



NEW TON

каталог каталог
продукції продукции

ВИ БАЖАЄТЕ ПРАЦЮВАТИ З ВІДОМОЮ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ?

**ВИ ЗАЦІКАВЛЕНІ
У СТАБІЛЬНОСТІ?**

ВИ ДОВІРЯЄТЕ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМОВІ
Й БАГАТОРІЧНОМУ
ДОСВІДУ?



ВАМ ЗРУЧНО КОНСУЛЬТУВАТИСЬ
ОНЛАЙН КАНАЛАМИ «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ»?

**ВИ ЦІНУЄТЕ
ГАРАНТОВАНУ ЯКІСТЬ?**

Вам приемно
відчувати
й підтримку?

ВАМ ДОПОМАГАЄ
МАРКЕТИНГОВИЙ
І РЕКЛАМНИЙ
СУПРОВІД?



**ВАМ ДО ДУШІ КАТАЛОГИ
ВИРОБІВ ІЗ РЕАЛЬНИМИ
ВЗІРЦЯМИ ФАРБ?**



**ВИ ЗВИКЛИ ДО
ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ?**

ІЗ ПОВАГОЮ, КОМАНДА NEW TON

ЯКЩО НА ОДНЕ, ЧИ ПОНДАД ОДНЕ ПИТАННЯ
ВИ ВІДПОВІЛИ ТАК — НАШ КАТАЛОГ ДЛЯ ВАС!

ВЫ ЦЕНИТЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО?

**ВАМ ПОМОГАЕТ МАРКЕТИНГОВОЕ
И РЕКЛАМНОЕ СПРОВОЖДЕНИЕ?**



ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ
КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ
С РЕАЛЬНЫМИ
ОБРАЗЦАМИ КРАСОК?

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СТАБІЛЬНОСТІ?

**ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ С ИЗВЕСТНОЙ
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ?**

Вам приятно чувствовать
лояльность, доверие
и поддержку?

**ВАМ УДОБНО ПОЛУЧАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ОНЛАЙН ПО КАНАЛАМ
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»?**

**ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ
ПРОФЕССІОНАЛІЗМУ
І МНОГОЛЕТНЕМУ ОПЫТУ?**

Вы привыкли
к широкому
ассортименту?

**КАТАЛОГ
ДЛЯ ВАС!**



РАСТЁМ ВМЕСТЕ!

С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА NEW TON

ЕСЛИ НА ОДИН ВОПРОС И БОЛЕЕ
ВЫ ОТВЕТИЛИ ДА,
ЗНАЧИТ НАШ КАТАЛОГ ДЛЯ ВАС!



Емаль
універсальна
Эмаль
универсальная

6-7 стр.



Емаль
для радіаторів
Эмаль
для радиаторов

11 стр.



Грунт
для пластику
Грунт
для пластика

15 стр.



Емаль для сталевих
та поцинкованих
поверхонь
Эмаль для стальных
и оцинкованных
поверхностей

19 стр.



Лак
універсальний
Лак
универсальный

8 стр.



Емаль
для кераміки
та емалевих покріттів
Эмаль
для керамики
и эмалевых покрытий

12 стр.



Емаль жаростійка
Эмаль жаростойкая

16 стр.



Емаль авто
металік
Эмаль авто
металлик

25 стр.



Грунт
універсальний
Грунт
универсальный

9 стр.



Емаль
для побутової техніки
Эмаль
для бытовой техники

13 стр.



Емаль суперхром
Эмаль суперхром

17 стр.



Емаль авто змінена
акрилатами
Эмаль авто усиленная
акрилатами

20 стр.



Лак авто
Лак авто

32 стр.



Емаль універсальна
з ефектом «металік»
Эмаль универсальная
с эффектом «металлик»

10 стр.



Емаль
для пластику
Эмаль
для пластика

14 стр.



Емаль
флуоресцентна
Эмаль
флуоресцентная

18 стр.



Грунт авто
Грунт авто

33 стр.



Лак авто
акриловий
Лак авто
акриловый

35 стр.



Грунт авто
акриловий
Грунт авто
акриловый

36 стр.



Лак для тонування
ліхтарів
Лак для тонирования
фонарей

34 стр.



Емаль авто
акрилова
Эмаль авто
акриловая

37 стр.



Емаль авто
для дисків
Эмаль авто
для дисков

38 стр.



Універсальний
знежирювач
Универсальный
обезжириватель

39 стр.



Реставраційна емаль
для побутової техніки
Реставрационная эмаль
для бытовой техники

13 стр.



Реставраційна емаль
для кераміки
та емалевих покріттів
Реставрационная эмаль для
керамики и эмалевых покрытий

12 стр.



Реставраційний
олівець авто
Реставрационный
карандаш авто

20 стр.




Емаль універсальна

Хутковисихна алкідна емаль, зміцнена акрилатами (кольори відповідно до Європейського класифікатора RAL). Для надвірних і внутрішніх робіт. Утворює міцне глянсове покриття, стійке до механічних й атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці та не втрачає блеску.

Використовують для фарбування металевих, бетонних, гіпсокартонних, дерев'яних, скляних, паперових й інших поверхонь. Зручна для роботи з трафаретами.

Щоб отримати максимального блеску й надійного захисту, слід після останнього шару емалі, із 30-хвилинним інтервалом розприскати безбарвний Лак універсальний NEW TON. Матового ефекту надасть поверхні Лак універсальний матовий NEW TON.


- Площа покриття залежно від товщини шару складає 0,8–1,0 м² — 150 мл, 1,5 – 2,0 м² — 400 мл.
- Час висихання 7–10 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 150, 400 мл.




NEW RAL 1036
Темне золото
400 мл



NEW RAL 3050
Світле золото
400 мл



NEW Бронза
400 мл



NEW Мідь
Медь
400 мл



NEW Церковне золото
Церковное золото
400 мл



RAL 1001
Бежева
400 мл



RAL 1015
Слонова кістка
400 мл



RAL 1016
Цитриново-жовта
Лимонно-желтая
400 мл



RAL 1023
Жовта
Жёлтая
400, 150 мл



RAL 2004
Помаранчева
Оранжевая
400 мл



RAL 3002
Темно-червона
Тёмно-красная
400 мл

Эмаль универсальная

Быстро сохнущая алкидная эмаль, усиленная акрилатами (цвета согласно Европейскому классификатору RAL). Для наружных и внутренних работ. Образует прочное глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска.


Используется для покраски металлических, бетонных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, бумажных и других поверхностей. Удобна при работе с трафаретами.

Для достижения максимального блеска и надёжной защиты в качестве заключительного слоя через 30 минут после нанесения последнего слоя эмали рекомендуется наносить бесцветный Лак универсальный NEW TON. Матовый эффект создаётся с помощью Лака универсального матового NEW TON.

- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 0,8–1,0 м² — 150 мл, 1,5 – 2,0 м² — 400 мл.
- Время высыхания 7–10 минут при температуре +25°C.
- Объём 150, 400 мл.



RAL 3005
Темно-вишнева
Тёмно-вишнёвая
400 мл



RAL 3011
Вишнева
Вишнёвая
400 мл



RAL 3020
Червона
Красная
400, 150 мл



RAL 4003
Рожева
Розовая
400 мл



RAL 4005
Фіолетова
Фиолетовая
400 мл



RAL 5002
Синя
Синя
400, 150 мл



RAL 5003
Глибока синя
Глубокая синяя
400 мл



RAL 5010
Стандартна синя
Стандартная синяя
400 мл



RAL 5015
Блакитна
Голубая
400, 150 мл



RAL 5021
Морська хвиля
Морская волна
400 мл



RAL 5022
Темно-синя
Тёмно-синяя
400 мл



RAL 6005
Темно-зелена
Тёмно-зелёная
400 мл



RAL 6006
Хакі-олива
Хаки-олива
400 мл



RAL 6010
Світло-зелена
Светло-зелёная
400 мл



RAL 6018
Салатна
Салатная
400 мл



RAL 6029
Зелена
Зелёная
400, 150 мл



RAL 7024
Темно-сіра
Тёмно-серая
400 мл



RAL 7035
Світло-сіра
Светло-серая
400 мл



RAL 7046
Сіра
Серая
400 мл



RAL 8011
Коричнева
Коричневая
400 мл



RAL 8017
Темно-коричнева
Тёмно-коричневая
400 мл



RAL 9003
Сніжно-біла
Снежно-белая
400 мл



RAL 9005
Чорна
Чёрная
400, 150 мл



RAL 9022
Темно-срібляста
Тёмно-серебристая
400 мл

Лак універсальний



Хутковисихний акриловий безбарвний лак. Призначений для захисту лакофарбового покриття від механічних та атмосферних впливів. Використовують як остаточний шар для лакофарбового покриття або самостійно. Утворює вельми міцне прозоре глянсове покриття. Має унікальну здатність посилювати глибину будь-якого кольору. Не вицвітає на сонці та не втрачає блеску. Для надвірних і внутрішніх робіт.

Для підвищення міцносних властивостей лакофарбового покриття та створення матового ефекту використовуйте Лак універсальний матовий NEW TON.

- Площа покриття залежно від товщини шару складає 0,8–1,0 м² – 150 мл, 1,5 – 2,0 м² – 400 мл.
- Час висихання 7–10 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 150, 400 мл.
- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 0,8–1,0 м² – 150 мл, 1,5 – 2,0 м² – 400 мл.
- Время высыхания 7–10 минут при температуре +25°C.
- Объём 150, 400 мл.

Лак глянсовий
Лак глянцевый
400, 150 мл

Лак матовий
Лак матовый
400 мл

Лак універсальний

Быстро сохнущий акриловый бесцветный лак. Предназначен для защиты лакокрасочного покрытия от механических и атмосферных воздействий. Наносится в качестве заключительного слоя на лакокрасочное покрытие или самостоятельно. Образует высокопрочное прозрачное глянцевое покрытие. Имеет уникальное свойство усиливать глубину любого цвета. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Для наружных и внутренних работ.

С целью увеличения прочностных характеристик лакокрасочного покрытия и создания матового эффекта рекомендуется использовать Лак универсальный матовый NEW TON.

Грунт універсальний

Надійний захист від іржі, ідеальний підшарок для лакофарбового покриття. Унікальна формула алкідного ґрунту забезпечує надійну адгезію, а також здатність м'яко згладжувати нерівність поверхні. Погрунтований виріб набуває міцності до механічних і атмосферних впливів.


Використовують для підготовки до фарбування металевих, дерев'яних, бетонних, гіпсокартонних й інших поверхонь.

- Площа покриття залежно від товщини шару складає 1,5–2,0 м².
- Час висихання 10–15 хвилин за температури +25°C. Для надвірних і внутрішніх робіт.
- Об'єм 400 мл.
- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 1,5–2,0 м².
- Время высыхания 10–15 минут при температуре +25°C. Для наружных и внутренних работ.
- Объем 400 мл.

Грунт універсальний

Надёжная защита от ржавчины, идеальная основа для лакокрасочного покрытия. Уникальная формула алкидного грунта обеспечивает отличную адгезию, а также способность мягко сглаживать неровность поверхности. Покрытое грунтом изделие приобретает устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.

Используется для подготовки к окрашиванию металлических, деревянных, бетонных, гипсокартонных и других поверхностей.

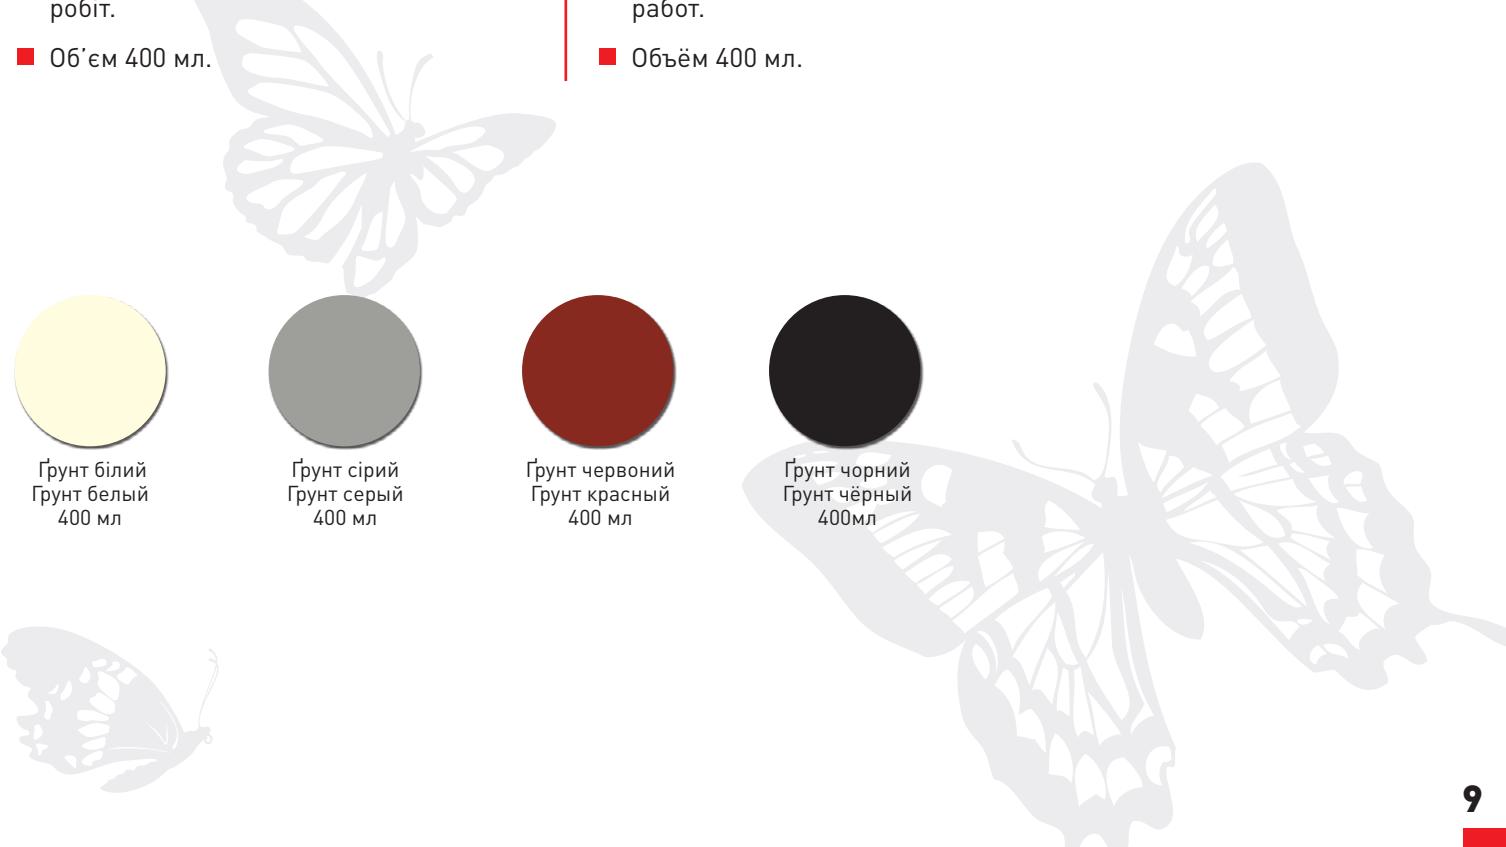




Емаль універсальна з ефектом «металік»

Хутковисихна акрилова емаль зі значним умістом металізованого пігменту, що надає поверхні оригінального ефекту «металік» і підкреслює глибінь кольору. Утворює міцне глянсове покриття, тривке до механічних і атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці та не втрачає бліску. Для надірних і внутрішніх робіт.

Придатна для швидкого та якісного фарбування велосипедів, скутерів, мотоциклів, автівок, побутової техніки, предметів інтер'єру. Доцільно використовувати для декорування, дизайнерського оформлення, маркування. Для фарбування металевих, бетонних, гіпсокартонних, дерев'яних, скляних, паперових й інших поверхонь. Незамінна для роботи з трафаретами.

- Площа покриття залежно від товщини шару кольору емалі складає 1,5–1,8 м².
- Час висихання 5–7 хвилин за температури +25°C.
- Завершальний шар сріблястої емалі, яким ви зафарбуєте звичайну емаль будь-якого кольору, надасть поверхні виробу неповторного ефекту «металік».
- Об'єм 400 мл.

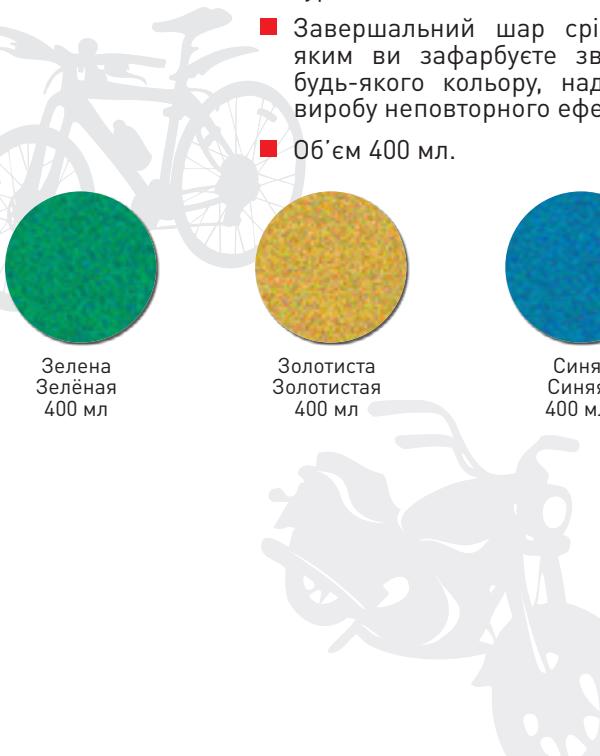

Эмаль универсальная с эффектом «металлик»

Быстро сохнущая акриловая эмаль с высоким содержанием металлизированного пигмента, который придаёт покрытию оригинальный эффект «металлик» и подчёркивает глубину цвета. Образует высокопрочное глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Для наружных и внутренних работ.

Используется для быстрой и качественной покраски велосипедов, скутеров, мотоциклов, автомобилей, бытовой техники, предметов интерьера. Рекомендуется для выполнения работ по декорированию, дизайнерскому оформлению, маркировке. Наносится на металлические, бетонные, гипсокартонные, деревянные, стеклянные, бумажные и другие поверхности. Удобна при работе с трафаретами.


- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя и цвета эмали составляет 1,5–1,8 м².
- Время высыхания 5–7 минут при температуре +25°C.
- Серебристая эмаль, нанесённая в качестве заключительного слоя на обычную эмаль любого цвета, создаст на поверхности ванного изделия эффект «металлик».
- Объём 400 мл.

Емаль для радіаторів

Міцна хутковисихна біла емаль для внутрішніх робіт. Поліметилсилоксан, що входить до складу емалі, дозволяє їй витримувати температуру нагрівання до +100°C. Хімічна формула складу емалі гарантує довговічність покриття, збереження кольору, бліску, міцності, забезпечує його стійкість до впливу мийних засобів.

Специально разработана для реставрации и покраски труб, батарей, радиаторов отопления и т. д.

- Площа покриття залежно від товщини шару емалі становить 1,2-1,5 м².
- Час висихання 7–10 хвилин за температури +25°C.
- Можна фарбувати не вимикаючи опалення.
- Об'єм 400 мл.

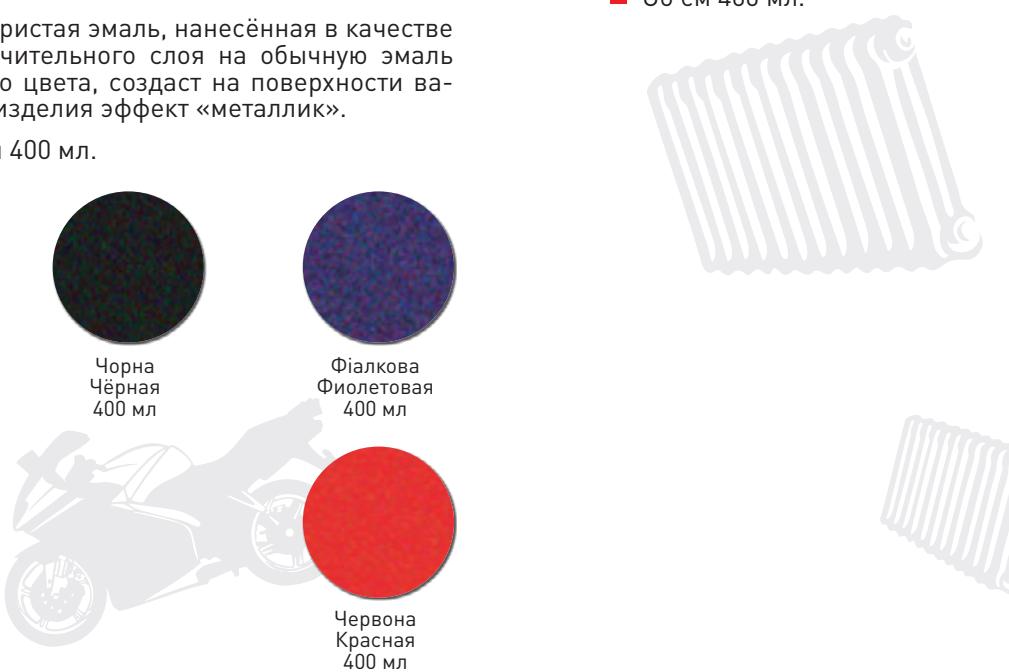

Эмаль для радиаторов

Высокопрочная быстросохнущая белая эмаль для внутренних работ. Полиметилсилоксан, входящий в состав эмали, позволяет ей выдерживать температуру нагрева до +100°C. Химическая формула эмали гарантирует долговечность покрытия, сохранение цвета, блеска, прочности, обеспечивает его устойчивость к воздействию моющих средств.

Специально разработана для реставрации и покраски труб, батарей, радиаторов отопления и т. д.

- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 1,2-1,5 м².
- Время высыхания 7–10 минут при температуре +25°C.
- Эмаль можно наносить при включённом отоплении.
- Объём 400 мл.





Емаль для кераміки та емалевих покріттів

Міцна водостійка біла емаль, стійка до перепадів температур. Здатна витримувати температуру до +100°C. Смоли, що є у складі емалі, гарантують довговічність покріття, збереження кольору, бліску, міцності, забезпечують його стійкість до впливу мийних засобів.

Призначена для відновлення та фарбування ванн (ї акрилових також), раковин, умивальників, біде, компактів, душових кабін, керамічної плитки й інших виробів із фаянсу та кераміки. Для надвірних і внутрішніх робіт.

- **Важливо!** Ретельно підготувати поверхню до фарбування: очистити, відшліфувати наждаковим папером (зняти глянець), знежирити. **НЕ ґрунтувати!**
- Площа покріття залежно від товщини шару емалі складає 1,2–1,5 м².
- Час висихання 6 годин за температури +25°C. Пофарбована поверхня буде готова до експлуатації за 48 годин.
- Об'єм 400 мл.

Реставраційна емаль

Продукт являє собою тубу з білою емаллю, справжнім зразком фарби на кришці ковпачка та загостреним, вбудованим в ковпачок пензликом.

Призначений для реставрування кераміки та емалевих покріттів. Легко ліквідує подряпини і сколи, оновлює зовнішній вигляд.

- Час висихання 6 годин за температури +25°C. Стійкості до механічних впливів поверхня набуває за 24 години.
- Об'єм 10 мл.



Біла
Белая
400, 10 мл

Эмаль для керамики и эмалевых покрытий

Высокопрочная водостойкая белая эмаль, устойчивая к перепадам температур. Способна выдерживать температурные воздействия до +100°C. Смолы, входящие в состав эмали, гарантируют долговечность покрытия, сохранение цвета, блеска, прочности, обеспечивает его устойчивость к воздействию моющих средств.

Предназначена для восстановления и окраски ванн (в том числе акриловых), раковин, умывальников, биде, компактов, душевых кабин, керамической плитки и других изделий из фаянса и керамики. Для наружных и внутренних работ.

- **Важно!** Тщательно подготовить поверхность к покраске: очистить, отшлифовать наждачной бумагой (снять глянец), обезжирить. **НЕ ґрунтувати!**
- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя эмали составляет 1,2–1,5 м².
- Время высыхания 6 часов при температуре +25°C. Окрашенная поверхность может эксплуатироваться через 48 часов.
- Объем 400 мл.

Реставрационная эмаль

Продукт представляет собой тубу с белой эмалью, реальным образцом краски на крышке колпачка и заостренной, встроенной в колпачок кисточкой.

Предназначен для реставрации керамики и эмалевых покрытий. Легко устраняет царапины и сколы, обновляет внешний вид.

- Время высыхания 6 часов при температуре +25°C. Стойкость к механическим воздействиям поверхня приобретает через 24 часа.
- Объем 10 мл.

Емаль для побутової техніки

Міцна водотривка алкідна біла емаль, стійка до перепадів температур. Здатна витримувати температуру до +100°C. Склад її унікальної хімічної формулі гарантує довговічність покріття, збереження кольору, бліску, міцності, забезпечує його стійкість до впливу мийних засобів.

Призначена для реставрування та фарбування побутової техніки: холодильників, морозильних камер, пральні машин, сушильних барабанів, мікрохвильових печей, витяжок тощо. Для надвірних і внутрішніх робіт.


- **Важливо!** Ретельно підготувати поверхню до фарбування: очистити, відшліфувати наждаковим папером (зняти глянець), знежирити. **НЕ ґрунтувати!**
- Площа покріття залежно від товщини шару емалі складає 1,2–1,5 м².
- Час висихання 6 годин за температури +25°C. Стійкості до механічних впливів поверхня набуває за 48 годин.
- Об'єм 400 мл.

Реставрацийна емаль

Ефективный засіб для самостійного усунення подряпин та сколів на лакокрасочному покрытии бытовой техники.

Продукт является собой тубу с белой эмалью, справжним зразком краски на крышке колпачка и заостренной, встроенной в колпачок кисточкой.

- Час высыхания 6 часов при температуре +25°C. Стойкость до механических воздействиям поверхня набуває за 24 години.
- Объем 10 мл.

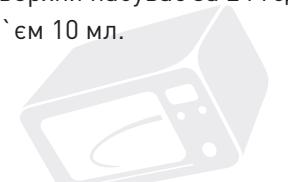

Біла
Белая
400, 10 мл

Емаль для бытовой техники

Высокопрочная водостойкая алкидная белая эмаль, устойчивая к перепадам температур. Способна выдерживать температуру до +100°C. Уникальный состав химической формулы эмали гарантирует долговечность покрытия, сохранение цвета, блеска, прочности, обеспечивает устойчивость к воздействию моющих средств.

Предназначена для реставрации и окрашивания бытовой техники: холодильников, морозильных камер, стиральных машин, сушильных барабанов, микроволновых печей, вытяжек и т. п. Для наружных и внутренних работ.

- **Важно!** Тщательно подготовить поверхность к покраске: очистить, отшлифовать наждачной бумагой (снять глянец), обезжирить. **НЕ ґрунтувати!**
- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя эмали составляет 1,2–1,5 м².
- Время высыхания 6 часов при температуре +25°C. Стойкость к механическим воздействиям поверхня приобретает через 48 часов.
- Объем 400 мл.

Реставрационная эмаль

Эффективное средство для самостоятельного устранения царапин и сколов на лакокрасочном покрытии бытовой техники.

Продукт представляет собой тубу с белой эмалью, реальным образцом краски на крышке колпачка и заостренной, встроенной в колпачок кисточкой.

- Время высыхания 6 часов при температуре +25°C. Стойкость к механическим воздействиям поверхня приобретает через 24 часа.
- Объем 10 мл.






Емаль для пластику

Хутковисихна акрилова емаль, стійка до механічних та атмосферних впливів. Має повищену еластичність завдяки високому вмісту пластифікаторів. Для надвірних і внутрішніх робіт.

Спеціально розроблена для фарбування та реставрації виробів із різних видів пластмаси: бамперів, молдингів, декоративних накладок, корпусів дзеркал. Можна використовувати для фарбування пластикових меблів, садових інструментів, вінілових огорож та інших виробів із пластику. Серія пропонує як гладкі, так і більш рельєфні, структурні види покриттів.

- Площа покриття залежно від товщини шару емалі складає 1,5–2,0 м² — 400 мл.
- Час висихання 7–10 хвилин за температуру +25°C.
- **Примітка!** Пофарбовану поверхню НЕ МОЖНА покривати лаком, оскільки емаль еластична!
- Об'єм 400 мл.
- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 1,5–2,0 м² — 400 мл.
- Время высыхания 7–10 минут при температуре +25°C.
- **Примечание!** Окрашенную поверхность НЕЛЬЗЯ покрывать лаком, так как эмаль эластична!
- Объём 400 мл.

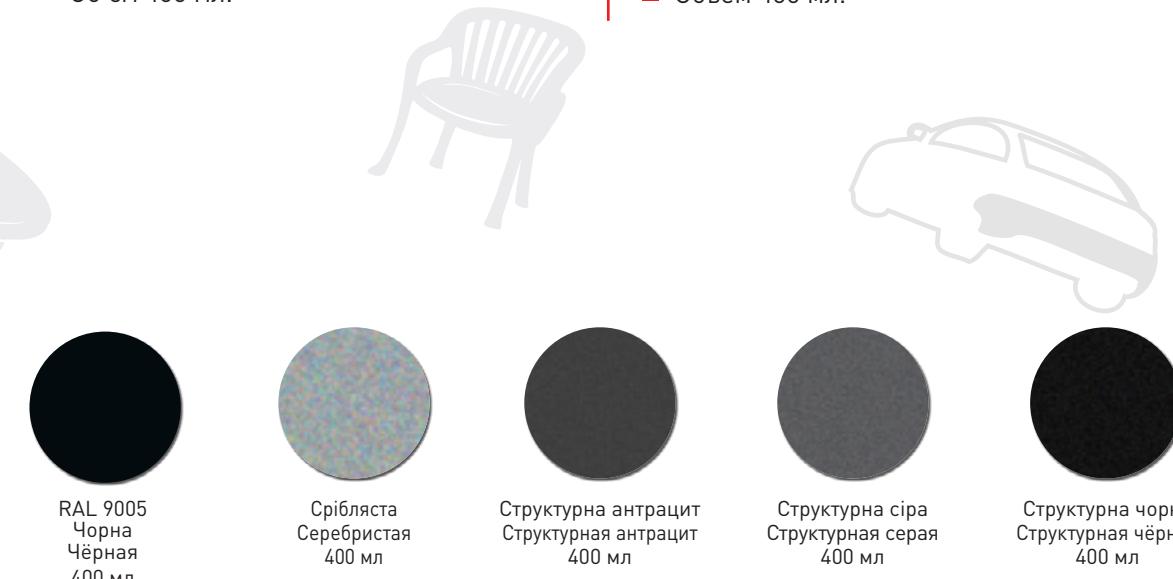

Грунт для пластику

Прозорий однокомпонентний акриловий грунт. Забезпечує високий ступінь адгезії покривних лаків і фарб до пластикових поверхонь. Завдяки значному вмісту пластифікаторів вирізняється повищеною еластичністю, заповнює подряпини й заглиблення. Попередньо загрутовану поверхню можна фарбувати будь-якою покривною емаллю NEW TON, навіть не призначеною для виробів із пластмаси.

Спеціально розроблено, щоби підготувати до фарбування поверхні виробів із різноманітних сортів пластмаси, склопластику, термопластику, а саме автомобільні бампери, дзеркала, спойлери, торпеди, лицювальні формівні матеріали, ґратки. Не рекомендовано використовувати на металі, полістиролі, полікарбонаті, поліетилені. Для надвірних і внутрішніх робіт.

- Площа покриття залежно від товщини шару складає 0,8-1,0 м² — 150 мл, 1,5–2,0 м² — 400 мл.
- Час висихання 10–15 хвилин за температуру +25°C.
- **Важливо!** Правильно підготуйте поверхню до ґрутування: очистіть, відшліфуйте абразивною тканиною, знежирте антистатичним змивником для пластмаси.
- Об'єм 150, 400 мл.
- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 0,8-1,0 м² — 150 мл, 1,5–2,0 м² — 400 мл.
- Время высыхания 10–15 минут при температуре +25°C.
- **Важно!** Правильно подготовить поверхность к грутуванию: очистить, отшлифовать абразивной тканью, обезжирить антистатической смывкой для пластмассы.
- Объём 150, 400 мл.

Грунт для пластику прозорий
Грунт для пластика прозрачный
400, 150 мл



Емаль жаростійка


Високоякісна еластична емаль на основі кремнійорганічних смол. Температура недовгого та тривалого нагріву залежить від кольору емалі. Чорна та срібляста — температура недовгого нагріву (не більше 4 годин) становить +600°C, тривалого — +400°C. Всі інші кольори: температура недовгого нагріву — +400°C, тривалого — +200°C. Антикорозійні компоненти у складі емалі гарантують надійний захист від іржі. Для надвірних і внутрішніх робіт.

Розроблено спеціально для фарбування поверхонь, що зазнають впливу високих температур, — печей, бойлерів, камінів, котлів, радіаторів, супортів, двигунів, вихлопних труб, а також виробничого обладнання.

Увага! Не ґрунтуйте поверхню перед фарбуванням, оскільки ґрунт не витримує високих температур.

Особливості! Емаль набуває своїх якостей одразу після першого прогрівання до +180-200°C протягом 15 хвилин. Доти емаль може трохи осипатись із поверхні.

- Площа покриття залежно від товщини шару емалі становить 1,2-2,0 м².
- Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 400 мл.

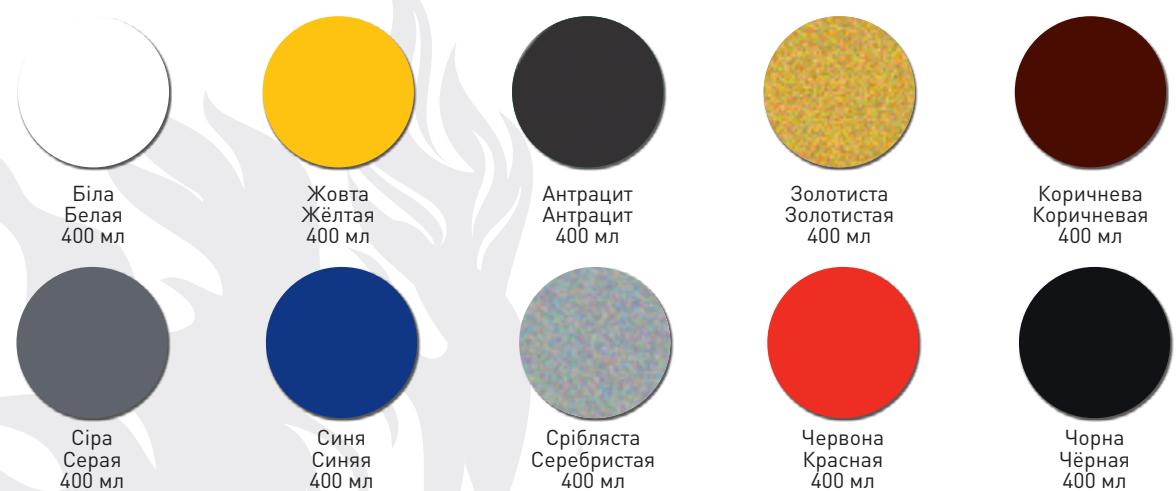

Эмаль жаростойкая

Высококачественная эластичная эмаль на основе кремнийорганических смол. Температура краткосрочного и длительного нагрева зависит от цвета эмали. Чёрная и серебристая — температура краткосрочного нагрева (не более 4 часов) — +600°C, длительного — +400°C. Для остальных цветов температура краткосрочного нагрева — +400°C, длительного — +200°C. Антикоррозийные компоненты, включённые в состав эмали, гарантируют надёжную защиту от ржавчины. Для наружных и внутренних работ.

Разработана специально для окрашивания поверхностей, подверженных воздействию высоких температур, — печей, бойлеров, каминов, котлов, радиаторов, супортов, двигателей, выхлопных труб, а также производственного оборудования.

Внимание! Категорически запрещено грунтовать окрашиваемую поверхность, поскольку грунт не выдерживает высоких температур.

Особенности! Эмаль приобретает свои свойства сразу после первого прогревания до +180-200°C в течение 15 минут. До этого эмаль может слегка осипаться с поверхности.

- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 1,2-2,0 м².
- Время высыхания 7-10 минут при температуре +25°C.
- Объём 400 мл.


Емаль суперхром

Хутковисихна емаль на основі синтетичних акрилових смол. Утворює декоративне глянсове покриття з металевим блиском. Завдяки «дзеркальному» ефекту хромування має високу відбивну властивість. Для внутрішніх робіт.

Придатна для реставрації та декоративного фарбування гладких поверхонь виробів із металу, дерева, скла, кераміки, деяких сортів пластмаси. Незамінна для фарбування творів мистецтва й елементів декору: картинних рам, гербів, кубків, фрагментів люстр, статуеток, свічників, а також ікон.

Важливо! Чітко дотримуватись температурного режиму: температура балона, середовища й фарбівної поверхні має становити +20-25°C. Щоби зберегти «дзеркальний» ефект, пофарбовану поверхню не слід лакувати.

- Площа покриття залежно від товщини шару й кольору емалі становить 2,0-2,5 м².
- Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 400 мл.

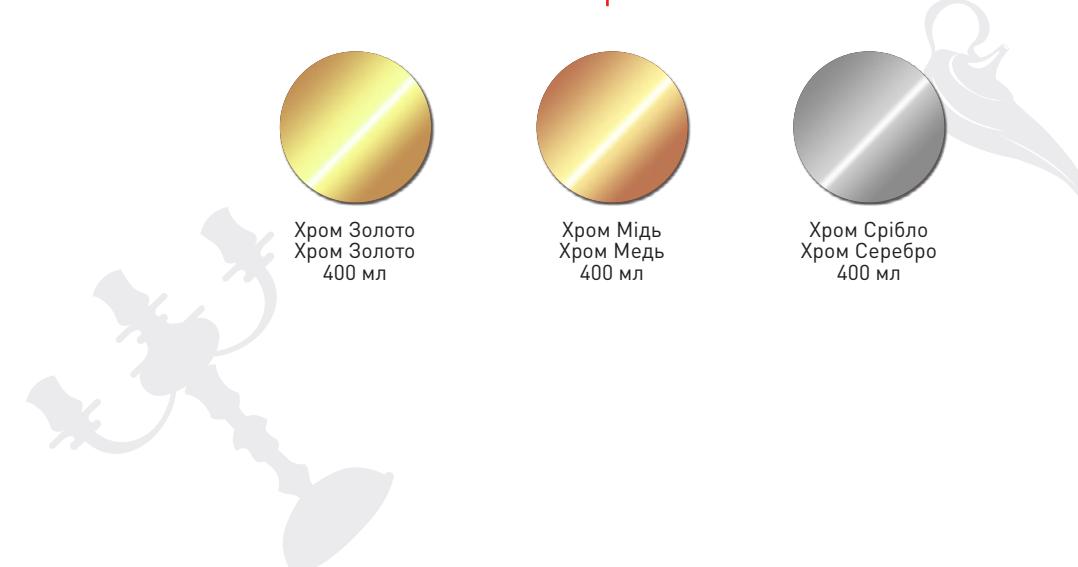

Эмаль суперхром

Быстро сохнущая эмаль на основе синтетических акриловых смол. Образует декоративное глянцевое покрытие с металлическим блеском. Обладает высокой отражающей способностью благодаря «зеркальному» эффекту хромирования. Для внутренних работ.

Применяется для реставрации и декоративной покраски гладких поверхностей изделий из металла, дерева, стекла, керамики, некоторых видов пластмассы. Широко используется для окрашивания произведений искусства и элементов декора: картинных рам, гербов, кубков, фрагментов люстр, статуэток, подсвечников, а также икон.

Важно! Чётко придерживаться температурного режима: температура баллона, окружающей среды и окрашиваемой поверхности должна составлять +20-25°C. С целью сохранения «зеркального» эффекта не рекомендуется покрывать окрашенную поверхность лаком.

- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя и цвета эмали составляет 2,0-2,5 м².
- Время высыхания 7-10 минут при температуре +25°C.
- Объем 400 мл.






Емаль флуоресцентна


Хутковисихна акрилова емаль зі значним умістом флуоресцентного пігменту. Утворює міцне покриття з повищеними властивостями яскравости. Стійка до механічних та атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці. Для надвірних і внутрішніх робіт.

Використовують для оформлення рекламних щитів, вказівних знаків, різноманітного маркування, а також для виконання яскравого дизайну домашніх інтер'єрів, клубів, барів, дискотек. Фарбує металеві, бетонні, гіпсокартонні, дерев'яні, скляні, паперові й інші поверхні, попередньо загрунтовані білим ґрунтом. Зручна для роботи з трафаретами.

- Щоб отримати максимального блиску й надійного захисту, слід після останнього шару емалі, із 30-хвилинним інтервалом розприскати безбарвний Лак універсальний NEW TON. Матового ефекту надасть поверхні Лак універсальний матовий NEW TON.
- **Важливо!** Перед фарбуванням поверхню загрунтуйте білим ґрунтом.
- Площа покриття залежно від товщини шару й кольору емалі складає 1,0-1,2 м².
- Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 400 мл.

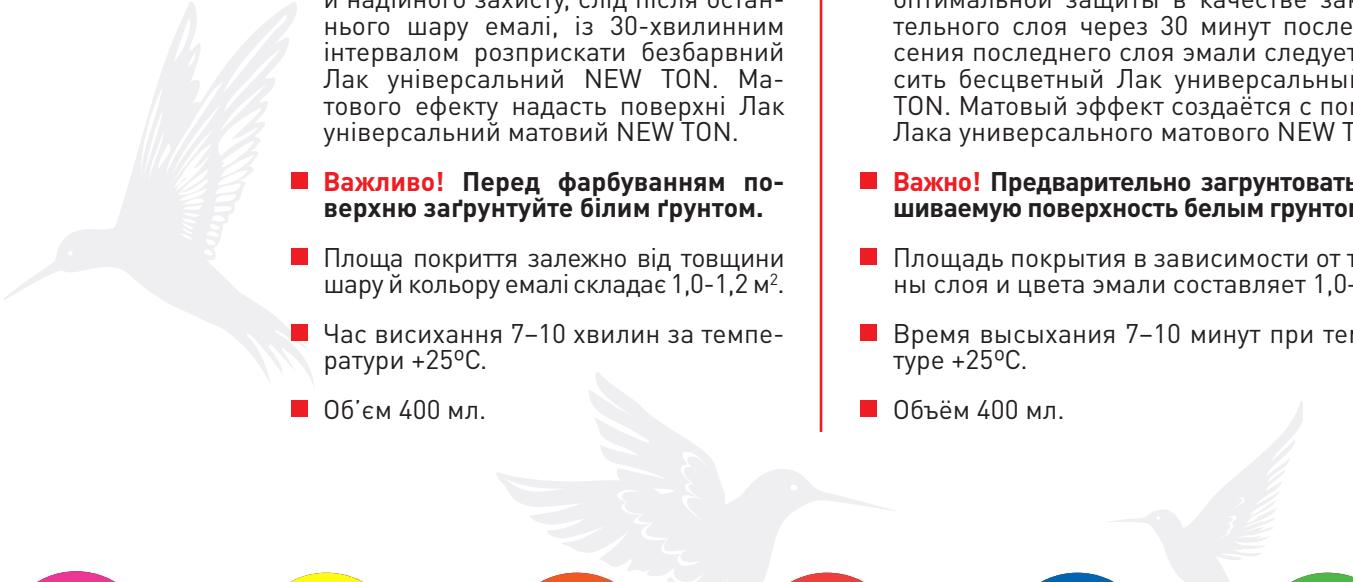

RAL 0096
Рожева
400 мл



RAL 1026
Жовта
Жёлтая
400 мл



RAL 3024
Помаранчева
Оранжевая
400 мл



RAL 3026
Червона
Красная
400 мл



RAL 5016
Синя
Синяя
400 мл



RAL 9015
Зелена
Зелёная
400 мл

Эмаль флуоресцентная

Быстро сохнущая акриловая эмаль с высоким содержанием флуоресцентного пигмента. Образует прочное покрытие с повышенными яркостными характеристиками. Отличается устойчивостью к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце. Для наружных и внутренних работ.

Используется для оформления рекламных вывесок, указательных знаков, различной маркировки, а также для выполнения яркого дизайна домашних интерьеров, клубов, баров, дискотек. Наносится на металлические, бетонные, гипсокартонные, деревянные, стеклянные, бумажные и другие поверхности, предварительно загрунтованные белым грунтом. Удобна при работе с трафаретами.

- Для достижения максимального блеска и оптимальной защиты в качестве заключительного слоя через 30 минут после нанесения последнего слоя эмали следует нанести бесцветный Лак универсальный NEW TON. Матовый эффект создаётся с помощью Лака универсального матового NEW TON.
- **Важно!** Предварительно загрунтовать окрашиваемую поверхность белым грунтом.
- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя и цвета эмали составляет 1,0-1,2 м².
- Время высыхания 7-10 минут при температуре +25°C.
- Пофарбованая поверхность пригодна для эксплуатации за 24 часа.
- Объём 400 мл.

Емаль для сталевих та поцинкованих поверхонь

Високоякісна емаль на основі європейських алкідних смол. Утворює міцне глянсове покриття, стійке до механічних та атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці. Антикорозійні компоненти у складі емалі гарантують надійний захист від иржі. Це дозволяє емалювати поверхню без попереднього ґрунтования. Для надвірних і внутрішніх робіт.

Призначена для фарбування та реставрації металочерепиці, профнастилу, саморізів та інших сталевих і поцинкованих поверхонь, покритих поліестеровими, порошковими, поліуретановими фарбами.

- Площа покриття залежно від товщини шару та кольору емалі складає 1,5-2,0 м².
- Час висихання 7-10 хвилин за температуру +25°C.
- Пофарбована поверхня придатна до експлуатації за 24 години.
- Об'єм 400 мл.

Эмаль для стальных и оцинкованных поверхностей

Высококачественная эмаль на основе европейских алкидных смол. Образует прочное глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце. Антикоррозийные компоненты, включённые в состав эмали, гарантируют надёжную защиту от ржавчины. Это позволяет наносить эмаль без предварительного грунтования поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

Предназначена для покраски и реставрации металочерепицы, профнастила, саморезов и других стальных и оцинкованных поверхностей, покрытых полизстеровыми, порошковыми, полиуретановыми красками.

- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя и цвета эмали составляет 1,5-2,0 м².
- Время высыхания 7-10 минут при температуре +25°C.
- Окрашенная поверхность готова к эксплуатации через 24 часа.
- Объём 400 мл.



RAL 3005
Темно-вишнева
Тёмно-вишнёвая
400 мл




RAL 3011
Вишнева
Вишнёвая
400 мл



RAL 5010
Стандартна синя
Стандартная синяя
400 мл



RAL 6005
Темно-зелена
Тёмно-зелёная
400 мл



RAL 8017
Темно-коричнева
Тёмно-коричневая
400 мл



RAL 9006
Срібляста
Серебристая
400 мл



Емаль авто змінена акрилатами

Надміцна алкідна емаль, змінена акрилатами. Утворює довговічне глянсове покриття стійке до механічних та атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці й не втрачає блеску.

Розроблено спеціально для виконання по-точного ремонту, фарбування, реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів, моторолерів, велосипедів, снігоходів, сільськогосподарської техніки, невеликих плавзасобів (вище ватерлінії), зокрема човнів, скутерів, катерів тощо. Придатна також для фарбування металевих, скляних, дерев'яних, бетонних, деяких пластмасових поверхонь. Для надвірних і внутрішніх робіт.

- Площа покриття залежно від кольору товщини шару емалі становить 0,8 – 1,0 м² – 150 мл, 1,5-2,0 м² – 400 мл.
- Час висихання 20–25 хв за t +25°C.
- На кришці балона взірець справжнього кольору емалі.
- Об'єм 150, 400 мл.

Реставраційний олівець

Фарба автомобільна в алюмінієвій тубі з загостреним пензликом. На кришці взірець справжнього кольору емалі.

Унікальний реставраційний засіб, щоб самотужки усунути подряпини та сколи лакофарбового покриття автівки.

- Час висихання 20–25 хв за t +25°C.
- Об'єм 12 мл.
- **Примітка!** Емаль з ефектом «металік» слід залакувати безбарвним лаком NEW TON. Полірувати рекомендовано за 5–7 днів.



Емаль авто усиленна акрилатами

Високопрочная алкидная эмаль, усиленная акрилатами. Образует долговечное глянцевое покрытие устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска.

Разработана специально для выполнения мелкого ремонта, покраски, реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, снегоходов, сельскохозяйственной техники, мелких плавсредств (выше ватерлинии), в том числе лодок, скутеров, катеров и т. п. Используется также для окрашивания металлических, стеклянных, деревянных, бетонных, некоторых пластмассовых поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

- Площадь покрытия в зависимости от цвета и толщины слоя составляет 0,8–1,0 м² – 150 мл, 1,5–2,0 м² – 400 мл.
- Время высыхания 20–25 мин при t +25°C.
- На крышке баллона реальный образец цвета эмали.
- Объем 150, 400 мл.

Реставрационный карандаш

Краска автомобильная в алюминиевой тубе с заострённой кисточкой. На колпачке реальный образец цвета эмали.

Уникальное реставрационное средство для самостоятельного устранения царапин и сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля.

- Время высыхания 20–25 мин при t +25°C.
- Объем 12 мл.
- **Примечание!** Эмаль с эффектом «металлик» следует вскрыть бесцветным лаком NEW TON. Полировать рекомендуется спустя 5–7 дней.

LADA (ВАЗ)

28 Помаранч Апельсин 150, 400 мл	105 Офелія Офелия 150, 400 мл	106 Нарва Нарва 150, 400 мл	107 Баклажан Баклажан 150, 400, 12 мл	108 Лілія Лилия 150, 400 мл
110 Рубін Рубин 150, 400, 12 мл	118 Кармен Кармен 150, 400, 12 мл	120 Гобі Гоби 150, 400, 12 мл	121 Реклама Реклама 150, 400, 12 мл	127 Вишня Вишня 150, 400, 12 мл
140 Яшма Яшма 150, 400, 12 мл	165 Коріда Коррида 150, 400 мл	170 Торнадо Торнадо 150, 400, 12 мл	180 Гранат Гранат 150, 400, 12 мл	182 Романс Романс 150, 400, 12 мл
202 (Н) Біла Белая 150, 400, 12 мл	202 (С) Сніжно-біла Снежно-белая 150, 400 мл	208 Охра Охра 150, 400 мл	210 Примула Примула 150, 400 мл	215 Сафарі Сафари 150, 400, 12 мл
228 Чайна троянда Чайная роза 150, 400, 12 мл	233 Біла Белая 150, 400, 12 мл	235 Бежева Бежевая 150, 400, 12 мл	236 Бежева Бежевая 150, 400, 12 мл	302 Ліана Лиана 150, 400 мл
303 Хакі Хаки 150, 400, 12 мл				



307
Зелений сад
Зелёный сад
150, 400, 12 мл



309/355
Гренадер
Гренадёр
150, 400, 12 мл



325
Липа зелена
Липа зелёная
150, 400, 12 мл



325
Морська безодня
Морская пучина
400, 12 мл



330
Зелена
Зелёная
150, 400 мл



377
Мурена
Мурена
150, 400, 12 мл



394
Темно-зелена
Тёмно-зелёная
150, 400, 12 мл



400/470
Босфор
Босфор
150, 400, 12 мл



403
Монте-Карло
Монте-Карло
150, 400 мл, 12 мл



405
Арахіс
Арахис
150, 400 мл



410
Світло-синя
Светло-синяя
150, 400 мл



417
Піцунда
Пицунда
400, 12 мл



420
Балтика
Балтика
150, 400, 12 мл



425
Адріатика
Адриатика
150, 400 мл



427
Сиро-блакитна
Сиро-голубая
150, 400 мл



428
Медео
Медео
150, 400 мл



440
Атлантик
Атлантик
150, 400 мл



447
Синя ніч
Синяя ночь
150, 400, 12 мл



449
Океан
Океан
150, 400, 12 мл



456
Темно-синя
Тёмно-синяя
150, 400, 12 мл



464
Валентина
Валентина
150, 400, 12 мл



506
Гольфстрим
Гольфстрим
400 мл



507
Наутилус
Наутилус
400 мл



509
Темно-бежева
Тёмно-бежевая
150, 400, 12 мл



564
Кипарис
Кипарис
150, 400 мл



601
Чорна
Чёрная
150, 400, 12 мл



671
Світло-сіра
Светло-серая
150, 400 мл



793
Темно-коричнева
Тёмно-коричневая
150, 400 мл



1015
Червона
Красная
150, 400, 12 мл



1021
Лотос
Лотос
150, 400, 12 мл



1025
Помаранчева
Оранжевая
150, 400 мл



1035
Помаранчева
Желтая
150, 400, 12 мл



1115
Синя
Синяя
150, 400 мл



5835
Зелена
Зелёная
150, 400, 12 мл



Біла ніч (ГАЗ)
Белая ночь (ГАЗ)
400 мл



Біла (ГАЗ)
Белая (ГАЗ)
150, 400, 12 мл



Динго
Динго
150, 400 мл



Цитрус РАФ
Цитрус РАФ
400 мл



Богдан
Богдан
150, 400 мл



Юніор
Юниор
400 мл




Чорна глянсова
Чёрная глянцевая
150, 12 мл



Чорна матова
Чёрная матовая
150, 12 мл



10 L
Біла
Белая
150, 400, 12 мл



11 U
Молочно-біла
Молочно-белая
150, 400, 12 мл



22 L
Блакитна хвиля
Голубая волна
12 мл



52 U
Дорожньо-жовта
Дорожно-жёлтая
12 мл



DAEWOO CHEVROLET

TOYOTA



Toyota 040
Біла
Белая
150, 400, 12 мл




Toyota 202
Чорна
Чёрная
12 мл



Комерційні авто Коммерческие авто




Ford
Белый 02 (2A)
Білий
400 мл




Ford
Красный 01(C)
Червоний
400 мл



Ford
Белый 03 (7VTA)
Білий
400 мл

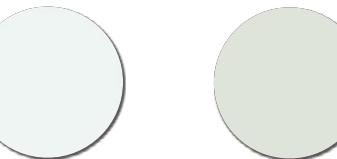

Mercedes
Белый 01 (147)
Білий
400 мл



Mercedes
Белый 02 (147)
Білий
400 мл



Renault
Белый 01 (D31)
Білий
400 мл



Opel
Белый 01 (474)
Білий
400 мл



Емаль авто металік

Базове покриття у двокомпонентній системі «Металік+Лак». Система містить акрилову емаль з високим умістом металізованого пігменту, який надає покриттю оригінального ефекту «металік» і безбарвний акриловий автомобільний лак. Лак є завершальним захисним шаром, що воднораз формує глибину кольору, посилює глянс. Поєднання зазначених компонентів дозволяє отримати міцне покриття, стійке до механічних та атмосферних впливів, яке не вицвітає на сонці й не втрачає блеску.

Систему «Металік+Лак» розроблено спеціально для виконання поточного ремонту, фарбування, реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів, моторолерів, велосипедів й іншого транспорту. Для надвірних і внутрішніх робіт.

- Площа покриття залежно від кольору й товщини шару емалі становить 0,8–1,0 м² – 150 мл, 1,5–2,0 м² – 400 мл.
- Час висихання 10–15 хв за t +25°C.
- На кришці балона взірець справжнього кольору емалі.
- Завершальним шаром за 30 хвилин після останнього шару емалі має бути безбарвний Лак автомобільний NEW TON.
- Об'єм 400, 150 мл.

Реставраційний олівець

Фарба автомобільна в алюмінієвій тубі з загостреним пензликом. На кришці взірець справжнього кольору емалі.

Унікальний реставраційний засіб, щоб самотужки усунути подряпини та сколи лакофарбового покриття автівки.

- Час висихання 20–25 хв при t +25°C.
- Об'єм 12 мл.
- **Примітка!** Емаль з ефектом «металік» слід залакувати безбарвним лаком NEW TON. Полірувати рекомендовано за 5–7 днів.

Эмаль авто металлик

Базовое покрытие в двухкомпонентной системе «Металлик+Лак». Система включает акриловую эмаль с высоким содержанием металлизированного пигмента, который придаёт покрытию оригинальный эффект «металлик», и бесцветный акриловый автомобильный лак. Лак является завершающим защитным слоем, при этом формирует глубину цвета, усиливает блеск. Сочетание указанных компонентов позволяет получить прочное покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям, которое не выгорает на солнце и не теряет блеска.

Система «Металлик+Лак» разработана специально для выполнения мелкого ремонта, покраски, реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов и других транспортных средств. Для наружных и внутренних работ.

- Площадь покрытия в зависимости от цвета и толщины слоя составляет 0,8–1,0 м² – 150 мл, 1,5–2,0 м² – 400 мл.
- Время высыхания 10–15 мин при t +25°C.
- На крышке баллона реальный образец цвета эмали.
- В качестве заключительного слоя через 30 минут после нанесения последнего слоя эмали следует нанести бесцветный Лак автомобильный NEW TON.
- Объем 400, 150 мл.

Реставрационный карандаш

Краска автомобильная в алюминиевой тубе с заострённой кисточкой. На колпачке реальный образец цвета эмали.

Уникальное реставрационное средство для самостоятельного устранения царапин и сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля.

- Время высыхания 20–25 мин при t +25°C.
- Объем 12 мл.
- **Примечание!** Эмаль с эффектом «металлик» следует вскрыть бесцветным лаком NEW TON. Полировать рекомендуется спустя 5–7 дней.



LADA

металік металлик



100 мет.
Тріумф
Триумф
150, 400, 12 мл




104 мет.
Калина
Калина
150, 400, 12 мл



105 мет.
Франконія
Франкония
150, 400, 12 мл




125 мет.
Антарес
Антарес
12 мл

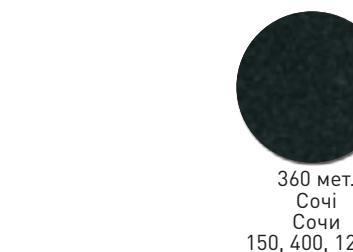

128 мет.
Іскра
Искра
150, 400, 12 мл



360 мет.
Соці
Сочи
150, 400, 12 мл

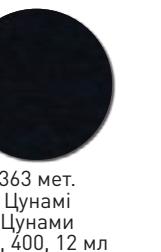

363 мет.
Цунамі
Цунами
150, 400, 12 мл



371 мет.
Амулет
Амулет
150, 400, 12 мл



383 мет.
Ніагара
Ниагара
400, 12 мл



385 мет.
Смарагд
Изумруд
150, 400, 12 мл



387 мет.
Папірус
Папірус
150, 400, 12 мл



416 мет.
Фея
Фея
150, 400, 12 мл



129 мет.
Вікторія
Виктория
150, 400, 12 мл



132 мет.
Вишня
Вишня
150, 400, 12 мл



150 мет.
Дефіле
Дефиле
12 мл




152 мет.
Паприка
Паприка
150, 400, 12 мл



190 мет.
Каліфорнійський мак
Калифорнийский мак
12 мл



192 мет.
Портвейн
Портвейн
12 мл

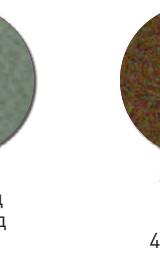

391 мет.
Робін Гуд
Робин Гуд
12 мл



399 мет.
Тютюн
Табак
400, 12 мл



408 мет.
Чар'єт
Чаройт
400, 12 мл



412 мет.
Рег'ата
Регата
150, 400, 12 мл



415 мет.
Електрон
Электрон
150, 400, 12 мл



416 мет.
Фея
Фея
150, 400, 12 мл




206 мет.
Тала вода
Талая вода
150, 400, 12 мл




230 мет.
Перліна
Жемчуг
150, 400, 12 мл




245 мет.
Золота нива
Золотая нива
150, 400, 12 мл

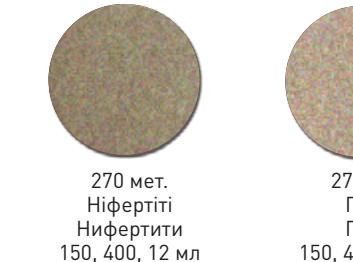

270 мет.
Ніфертиті
Нифертити
150, 400, 12 мл

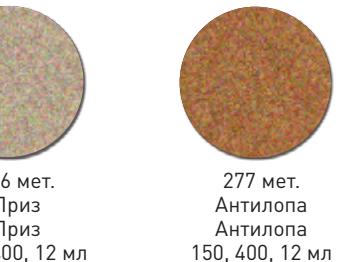

276 мет.
Приз
Приз
150, 400, 12 мл

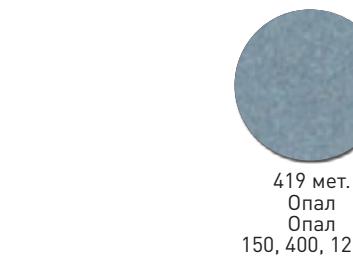

277 мет.
Антилопа
Антилопа
150, 400, 12 мл



419 мет.
Опал
Опал
150, 400, 12 мл



421 мет.
Афаліна
Афалина
150, 400, 12 мл



446 мет.
Сапфір
Сапфир
150, 400, 12 мл



448 мет.
Рапсодія
Рапсодия
150, 400, 12 мл



451 мет.
Чорниця
Черника
400 мл



453 мет.
Капрі
Капри
400, 12 мл




277 L мет.
Антилопа люкс
Антилопа люкс
150, 400, 12 мл



280 мет.
Міраж
Мираж
150, 400, 12 мл



281 мет.
Кришталь
Хрусталь
150, 400, 12 мл

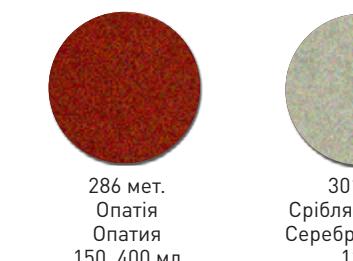


286 мет.
Опатія
Опация
150, 400 мл



301 мет.
Срібляста верба
Серебристая ива
12 мл



3049 мет.
Зелена
Зелёная
150, 400, 12 мл

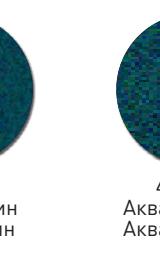

460 мет.
Аквамарін
Аквамарин
12 мл



460 L мет.
Аквамарін люкс
Аквамарин люкс
400 мл



478 мет.
Слива
Слива
150, 400, 12 мл



482 мет.
Чорниця
Черника
12 мл



487 мет.
Лагуна
Лагуна
150, 400, 12 мл



498 мет.
Лазурово-синяя
Лазурно-синяя
150, 400, 12 мл




308 мет.
Осока
Осока
400 мл




310 мет.
Валюта
Валюта
150, 400, 12 мл



311 мет.
Ігуана
Игуана
150, 400, 12 мл

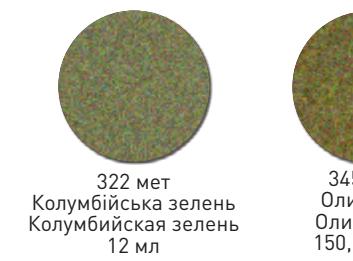


322 мет.
Колумбійська зелень
Колумбийская зелень
12 мл

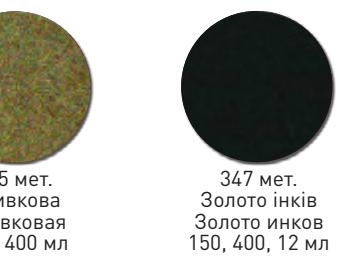


345 мет.
Оливкова
Оливковая
150, 400 мл



347 мет.
Золото інків
Золото инков
150, 400, 12 мл

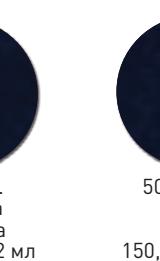

499 мет.
Рив'єра
Ривьеера
150, 400, 12 мл

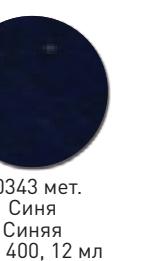


50343 мет.
Синяя
Синия
150, 400, 12 мл



602 мет.
Авантюрін
Авантюрин
150, 400, 12 мл



610 мет.
Чумачький Шлях
Млечный Путь
150, 400, 12 мл

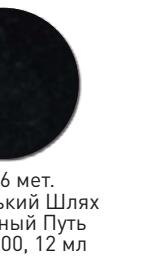

620 мет.
Рислінг
Рислинг
150, 400, 12 мл



416 мет.
Фея
Фея
12 мл



626 мет.
Мокрий асфальт
Мокрый асфальт
150, 400, 12 мл



628 мет.
Нептун
Нептун
150, 400, 12 мл



630 мет.
Кварц
Кварц
150, 400, 12 мл



640 мет.
Срібляста
Серебристая
150, 400, 12 мл



650 мет.
Совиньон
Совиньон
12 мл



660 мет.
Альтаїр
Альтаир
12 мл



665 мет.
Космос
Космос
150, 400, 12 мл



670 мет.
Сандал
Сандал
400 мл




690 мет.
Снігова королева
Снежная королева
150, 400, 12 мл



70201 мет.
Срібляста
Серебристая
150, 400, 12 мл



80201 мет.
Панакота
Паннакота
12 мл

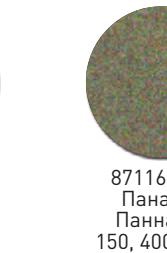

871167 мет.
Панакота
Паннакота
150, 400, 12 мл



963 мет.
Зелена
Зелёная
150, 400, 12 мл



мет.
Скат
Скат
400, 12 мл



мет.
Буран
Буран
150, 400, 12 мл



мет.
Сільвер
Сильвер
150, 400, 12 мл



мет.
Циклон
Циклон
400, 12 мл



мет.
Омега
Омега
400 мл



мет.
Посейдон
Посейдон
12 мл

DAEWOO CHEVROLET металік металлик



04 U мет.
Міська сіра
Городская серая
150, 400, 12 мл



05 U мет.
Туманно-блакитна
Туманно-голубая
150, 400, 12 мл



06 U мет.
Вогняно-червона
Огненно-красная
150, 400, 12 мл




12 U мет.
Блакитний океан
Голубой океан
12 мл




20 U мет.
Темно-синя
Тёмно-синяя
150, 400, 12 мл



21 U мет.
Азуритова синя
Азуритовая синяя
12 мл

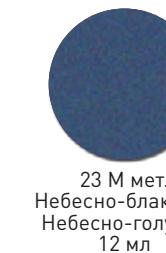

23 М мет.
Небесно-блакитна
Небесно-голубая
12 мл

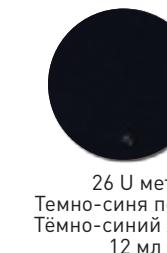

26 U мет.
Темно-синя перлина
Тёмно-синий жемчуг
12 мл



31 U мет.
Джинсово-синя
Джинсово-синяя
12 мл



33 U мет.
Спортивно-блакитна
Спортивно-голубая
150, 400, 12 мл




34 U мет.
Зелений модерн
Зелёный модерн
12 мл



35 U мет.
Ментолово-зелена
Ментолово-зелёная
12 мл



36 U мет.
Позолочено-зелена
Позолочено-зелёная
12 мл

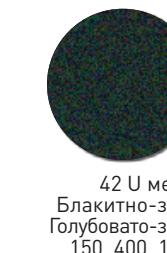

42 U мет.
Блакитно-зелена
Голубовато-зелёная
150, 400, 12 мл




43 U мет.
Світло зелена
Светло-зелёная
12 мл



44 V мет.
Зелений хакі
Зелёный хаки
12 мл



46 U мет.
Зелене листя
Зелёная листва
12 мл



48 L мет.
Зелена кентерберійська
Зелёная кентерберийская
12 мл



49 U мет.
Жовто-зелена
Жёлто-зелёная
12 мл



50 F мет.
Апалачі (золото)
Аппалаччи (золото)
12 мл



51 U мет.
Золотисто-жовта
Золотисто-жёлтая
12 мл



54 U мет.
Помаранчева
Оранжевая
12 мл



58 U мет.
Темно-бірюзова
Тёмно-бирюзовая
12 мл



60 U мет.
Світле золото
Светлое золото
12 мл



60 F мет.
Золотиста
Золотистая
150, 400, 12 мл



62 U мет.
Хакі бежева
Хаки бежевая
150, 400, 12 мл



64 L мет.
Бежева
Бежевая
12 мл



68 U мет.
Меланж беж
Меланж беж
12 мл





70 U мет.
Червона скеля
Красная скала
150, 400, 12 мл



71 F мет.
Нічний вогонь
Ночной огонь
150, 400, 12 мл



72 U мет.
Червоно-помаранчева
Красно-оранжевая
12 мл



74 U мет.
Червона
Красная
150, 400, 12 мл



75 U мет.
Мідяно-помаранчева
Медно-оранжевая
12 мл



77 L мет.
Червоний рубін
Красный-рубин
12 мл



77 U мет.
Рубиново-червона
Рубиново-красная
12 мл



79 U мет.
Піщана сіра
Песчаная серая
12 мл



80 U мет.
Світло-сіра
Светло-серая
12 мл



81 U мет.
Гладка сіра
Гладкая серая
12 мл




83 U мет.
Небесно-сіра
Небесно-серая
12 мл



83 L мет.
Чорний перламутр
Чёрный перламутр
12 мл



85 L мет.
Примарно-сіра
Призрачно-серая
12 мл



87 U мет.
Чорна перлина
Чёрный жемчуг
150, 400, 12 мл



88 U
Темно-сіра
Тёмно-серая
12 мл



91 L мет.
Оливково-срібна
Оливково-серебряная
12 мл



92 U мет.
Сріблясто-сіра
Серебристо-серая
150, 400, 12 мл



95 U мет.
Темно-срібляста
Тёмно-серебристая
12 мл



Сріблястий бамбук
Серебристый бамбук
12 мл




SKODA металік металлик




Skoda 9102 мет.
Срібло
Серебро
12 мл



Skoda 9460 мет.
Темно-синя
Тёмно-синяя
12 мл



Skoda 9570 мет.
Темно-зелена
Тёмно-зелёная
12 мл



Skoda 9910 мет.
Чорна
Чёрная
12 мл



Skoda 9202 мет.
12 мл



Skoda 9P
12 мл




Skoda 9153 мет.
12 мл




CHERY металік металлик



CB мет.
12 мл



LA1C мет.
12 мл



QQR
12 мл



BG01 мет.
12 мл



LA7W мет.
12 мл

GEELY металік металлик



049 мет.
12 мл




205 мет.
12 мл



JSR01 CK мет.
12 мл



JLS01 CK мет.
12 мл



HP020 мет.
12 мл



BL MK мет.
12 мл

HYUNDAI металік металлик



EB мет.
12 мл



5R
12 мл



5S мет.
12 мл



SAE мет.
12 мл



Лак авто

Безбарвний акриловий лак. Розроблено спеціально для двокомпонентної системи «Металік+Лак», базовим шаром якої є широка кольорова палітра автомобільних емалей з ефектом «металік». Лак є завершальним шаром будь-якої емальованої поверхні. Утворює надміцне прозоре покриття, стійке до механічних та атмосферних впливів. Має унікальну властивість надавати глибину будь-якому кольору, посилює глянсовий ефект. Не вицвітає на сонці і не втрачає блеску. Для надвірних і внутрішніх робіт.

Система «Металік+Лак» слугує для виконання поточного ремонту, фарбування, реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів, моторолерів, велосипедів та інших транспортних засобів.

- Площа покриття залежно від товщини шару становить 1,0-1,5 м².
- Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 150, 400 мл.
- Площа покриття в залежності від товщини слоя становить 1,0-1,5 м².
- Время высыхания 7-10 минут при температуре +25°C.
- Объём 150, 400 мл.



Лак безбарвний
Лак бесцветный
400, 150, 12мл

Лак авто

Бесцветный акриловый лак. Разработан специально для двухкомпонентной системы «Металлик+Лак», базовым слоем является широкая цветовая палитра автомобильных эмалей с эффектом «металлик». Лак наносится в качестве заключительного слоя на эмаль. Образует высокопрочное прозрачное покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Обладает уникальной способностью придавать глубину любому цвету, усиливает глянцевый эффект. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Для наружных и внутренних работ.

Система «Металлик+Лак» предназначена для выполнения мелкого ремонта, покраски, реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов и других транспортных средств.

Грунт авто

Надійний захист від корозії, ідеальна основа для лакофарбового покриття автівок. Утворює хутковисихний захисний шар готовий до шліфування вже за 30 хвилин після ґрунтування. Має високий ступінь адгезії, м'яко згладжує нерівності, заповнює подряпини й заглиблення, що утворились за попереднього оброблення. Високий відсоток сухого залишку автогрунту зменшує витрату автоэмали на 30%. Загрунтованна поверхня стійка до механічних та атмосферних впливів.

Використовують для підготовки до фарбування та реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів, моторолерів, велосипедів, снігоходів, сільськогосподарської техніки, невеликих плавзасобів (вище ватерлінії), зокрема човнів, скутерів, катерів тощо. Для надвірних і внутрішніх робіт.

- Час висихання 10-15 хвилин за температури +25°C.
- Площа покриття залежно від товщини шару становить 1,5-2,0 м².
- Об'єм 400 мл.
- Время высыхания 10-15 минут при температуре +25°C.
- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 1,5-2,0 м².
- Объем 400 мл.



Грунт білий
Грунт белый
150, 400, 12 мл



Грунт сірий
Грунт серый
150, 400, 12 мл



Грунт червоний
Грунт красный
150, 400, 12 мл

Грунт авто

Надёжная защита от коррозии, идеальная основа для автомобильного лакокрасочного покрытия. Образует прочный быстросохнущий защитный слой, готовый к шлифовке уже через 30 минут после нанесения. Отличается высокой степенью адгезии, мягко сглаживает неровности, заполняет царапины и углубления, которые образовались при обработке предыдущих слоев. Высокий процент сухого остатка автомобильного грунта позволяет уменьшить расход автоэмали на 30%. Загрунтованная поверхность устойчива к механическим и атмосферным воздействиям.

Используется для подготовки к покраске или реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, снегоходов, сельскохозяйственной техники, мелких плавсредств (выше ватерлинии), в том числе лодок, скутеров, катеров и т. п. Для наружных и внутренних работ.





Лак для тонування ліхтарів

Хутковисихний напівпрозорий акриловий лак. Специально розроблено для тюнінгу автівок (тонування ліхтарів). Лакують зовнішній бік фари. Утворює надміцне глянсове покриття, стійке до механічних та атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці й не втрачає бліску. Напівпрозора основа лаку дозволяє регулювати ступінь тонування залежно від кількості покладених шарів.

Призначений для фарбування скляних і пластмасових поверхонь. Для надвірних і внутрішніх робіт.

- Площа покриття залежно від товщини шару становить 0,8–1,0 м².
- Час висихання 7–10 хвилин за температури +25°C .
- Об'єм 150 мл.



Лак червоний
Лак красный
150 мл

Лак для тонирования фонарей

Быстро сохнущий полупрозрачный акриловый лак. Специально разработан для тюнинга автомобиля (тонирования фонарей). Наносится на внешнюю сторону фары. Образует высокопрочное глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Полупрозрачная основа лака позволяет регулировать степень тонирования в зависимости от количества нанесенных слоёв.

Предназначен для окрашивания стеклянных и пластмассовых поверхностей. Для наружных и внутренних работ.


- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 0,8–1,0 м².
- Время высыхания 7–10 минут при температуре +25°C .
- Объём 150 мл.

Лак авто акриловий

Безбарвний акриловий хутковисихний лак. Утворює надміцне прозоре покриття, стійке до механічних та атмосферних впливів. Повищує зносостійкість поверхні на 25%. Має унікальну здатність посилювати глибину будь-якого кольору. Додає глянсового ефекту. Не вицвітає на сонці й не втрачає бліску.

Для лакування попередньо пофарбованих або очищених і непофарбованих поверхонь із металу, дерева, скла. Для надвірних і внутрішніх робіт.

- Площа покриття залежно від товщини шару становить 2,0–2,5 м².
- Час висихання 7–10 хвилин за температури +25°C .
- Завершальне лакування слід виконувати за 30 хвилин після покладання останнього шару емалі.
- Працюючи з фарбованими поверхнями, слід виконати тест на сумісність: залакуйте невеличку ділянку в непомітному місці. Відсутність реакції підтверджує сумісність.
- Об'єм 500 мл.

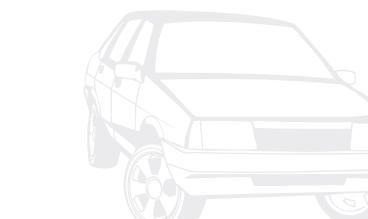

Лак акриловий безбарвний
Лак акриловый бесцветный
500 мл

Лак авто акриловый

Быстро сохнущий бесцветный акриловый лак. Образует высокопрочное прозрачное покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Повышает износостойкость поверхности на 25%. Обладает уникальной способностью придавать глубину любому цвету, усиливает глянцевый эффект. Не выгорает на солнце и не теряет блеска.

Наносится на ранее окрашенные или очищенные неокрашенные поверхности из металла, дерева, стекла. Для наружных и внутренних работ.

- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 2,0–2,5 м².
- Время высыхания 7–10 минут при температуре +25°C .
- Лак рекомендуется наносить в качестве заключительного слоя через 30 минут после нанесения последнего слоя эмали.
- В случае лакировки уже окрашенных поверхностей рекомендуется провести тест на совместимость. Нанесите небольшое количество лака в незаметном месте. Отсутствие реакции подтвердит совместимость.
- Объем 500 мл.





Грунт авто акриловий

Надійний захист від корозії, ідеальна основа для автомобільного лакофарбового покриття. Утворює міцний захисний хутковисихний шар, придатний для шліфування вже за 30 хвилин. Забезпечує надійний протикорозійний захист. Має чудові заповнювальні властивості: шар ґрунту заповнює подряпини та заглиблення, що утворилися за попереднього оброблення. Високий відсоток сухого залишку автогрунту дозволяє значно зменшити витрату автоЭмалі. Три основні кольори Грунту NEW TON акрилового дозволяють дібрати колір ґрунту, що найближче збігається з кольором емалі. Загрунтована поверхня стійка до механічних та атмосферних впливів.

Використовують для підготовки до фарбування чи реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів, моторолерів, велосипедів, снігоходів, сільськогосподарської техніки, малих плавзасобів (вище ватерлінії), зокрема човнів, скутерів, катерів тощо.

- Для надвірних і внутрішніх робіт.
- Площа покриття залежно від товщини шару становить 2,5-3,0 м².
- Час висихання 10-15 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 500 мл.

Грунт авто акриловий

Надёжная защита от коррозии, идеальная основа для автомобильного лакокрасочного покрытия. Образует прочный быстросохнущий защитный слой, готовый к шлифовке уже через 30 минут после нанесения. Обеспечивает превосходную антикоррозийную защиту. Характеризуется отличной наполняющей способностью: полученный слой грунта заполняет царапины и углубления, которые образовались при обработке предыдущих слоев. Высокий процент сухого остатка автогрунта позволяет значительно уменьшить расход автоЭмалі. Грунт NEW TON акриловый выпускается в трёх основных цветах, что позволяет подобрать цвет грунта, наиболее соответствующий цвету эмали. Загрунтованная поверхность устойчива к механическим и атмосферным воздействиям.

Используется для подготовки к покраске или реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, снегоходов, сельскохозяйственной техники, мелких плавсредств (выше ватерлінії), зокрема човнів, скутерів, катерів тощо. Використовують для фарбування металевих, скляних, бетонних поверхонь з метою отримання високоякісного покриття.

- Для надвірних і внутрішніх робіт.
- Площа покриття залежно від товщини шару емалі становить 2,3-3,0 м².
- Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 500 мл.



Грунт білий
Грунт белый
500 мл



Грунт сірий
Грунт серый
500 мл



Грунт червоний
Грунт красный
500 мл



Емаль авто акрилова

Надміцна акрилова хутковисихна емаль. Утворює довговічне глянсове покриття стійке до механічних та атмосферних впливів. Вирізняється стабільністю кольорового тону, не вицвітає на сонці й не втрачає блеску.

Розроблена спеціально для здійснення поточного ремонту, фарбування, реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів, моторолерів, велосипедів, снігоходів, сільськогосподарської техніки, малих плавзасобів (вище ватерлінії), зокрема човнів, скутерів, катерів тощо. Використовують для фарбування металевих, скляних, бетонних поверхонь з метою отримання високоякісного покриття.

- Для надвірних і внутрішніх робіт.
- Площа покриття залежно від кольору й товщини шару емалі становить 2,3-3,0 м².
- Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 500 мл.



RAL 9005
Чорна
Чёрная
500 мл



RAL 9005
Чорна матова
Чёрная матовая
500 мл



RAL 9010
Біла
Белая
500 мл



Емаль авто акрилова

Высокопрочная быстросохнущая акриловая эмаль. Образует долговечное глянцевое покрытие устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Отличается стабильностью цветового тона, не выгорает на солнце и не теряет блеска.

Разработана специально для выполнения мелкого ремонта, покраски, реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, снегоходов, сельскохозяйственной техники, мелких плавсредств (выше ватерлінії), зокрема човнів, скутерів, катерів тощо. Используется для покраски металлических, стеклянных, бетонных поверхностей с целью получения высококачественного покрытия.

- Для наружных и внутренних работ.
- Площадь покрытия в зависимости от цвета и толщины слоя составляет 2,3–3,0 м².
- Время высыхания 7–10 минут при температуре +25°C.
- Объём 500 мл.



Емаль авто для дисків

Акрилова емаль спеціального призначення. Утворює міцне покриття зі значним умістом металізованого пігменту. Має високий ступінь адгезії та повищені показники покривності. Вирізняється стійкістю до абразивної дії піску, ударів каміння, корозійного впливу води та дорожніх реагентів. Стійка до атмосферних впливів і перепадів температур. Не вицвітає на сонці.

Призначена для фарбування та відновлення лакофарбового покриття колісних дисків автівок, автобусів, мотоциклів та інших транспортних засобів. Для надвірних робіт.

- Щоб отримати максимальний бліск та оптимальний захист, слід остаточним шаром за 30 хвилин після покладання останнього шару емалі покласти безбарвний акриловий Лак NEW TON.
- Площа покриття залежно від товщини шару емалі складає 2,5-3,0 м².
- Час висихання 7-10 хвилин за температури +25°C.
- Об'єм 500 мл.

Емаль авто для дисков

Акриловая эмаль специального назначения. Образует прочное покрытие с большим содержанием металлизированного пигмента. Характеризуется высокой степенью адгезии. Обладает повышенными показателями укрывистости. Отличается устойчивостью к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозийному влиянию воды и дорожных реагентов. Устойчива к атмосферным воздействиям и перепадам температур. Не выгорает на солнце.

Предназначена для покраски и восстановления лакокрасочного покрытия колесных дисков автомобилей, автобусов, мотоциклов и других транспортных средств. Для наружных работ.

- Для достижения максимального блеска и оптимальной защиты в качестве заключительного слоя через 30 минут после нанесения последнего слоя эмали следует наносить бесцветный акриловый Лак NEW TON.
- Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 2,5-3,0 м².
- Время высыхания 7-10 минут при температуре +25°C .
- Объем 500 мл.

Універсальний знежирювач

Універсальний засіб для очищення різноманітних поверхонь від слідів жиру, мастил, олії, смол. Завдяки аерозольному впорскуванню проникає до найвузьких та важкодоступних місць. Універсальний знежирювач особливо ефективний там, де є неможливим або ускладненим традиційний спосіб знежирювання. Значно полегшує очищення поверхонь ускладненої конфігурації. Наноситься на метал, пластик, дерево, гуму, скло, шкіру, бетон.

Завдяки своїм унікальним здатностям активно застосовний у побуті, на виробництві, для ремонтування та обслуговування автівок, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів.

- Легко знежирює поверхні для ґрунтuvання, фарбування, проклеювання тощо.
- Якісно очищає деталі, запчастини та інструменти.
- Активно застосовний для ремонтування, виготовлення та реставрування виробів із шкіри, гуми, пластику.
- Істотно полегшує очищення електро-з'єднань, вузлів і схем.
- Безпечний для будь-яких типів лакофарбових покривів.
- Для надвірних і внутрішніх робіт.
- Об'єм 400 мл.

Універсальний обезжириватель

Универсальное средство для очистки различных поверхностей от следов жира, масел, смазок, смол. Благодаря аэрозольному вспрыски проникает в самые узкие и труднодоступные места.

Универсальный обезжириватель особенно эффективен там, где невозможен или затруднён традиционный способ обезжиривания. Значительно облегчает очистку поверхностей сложной формы. Наносится на металл, пластик, дерево, резину, стекло, кожу, бетон.

Благодаря своим уникальным возможностям широко используется в быту, в производстве, в ремонте и обслуживании автомобилей, мотоциклов, велосипедов и др. транспортных средств.

- Легко обезжираивает поверхности перед грунтованием, покраской, оклейкой и т.п.
- Качественно очищает детали, запчасти и инструменты.
- Активно используется в процессе ремонта, изготовления и реставрации изделий из кожи, резины, пластика.
- Существенно упрощает очистку электрических контактов, узлов и схем.
- Безопасен для всех видов лакокрасочных покрытий.
- Для наружных и внутренних работ.
- Объем 400 мл.



Правила фарбування та 6 причин їх дотримуватись



Якісна підготовка поверхні до фарбування : очищення, шліфування, знежирення, за необхідності – ґрунтування. **Недотримання призводить до відшарування, обсипання, до появи силиконових кратерів, проявленню іржі, зміни кольору.**



Дотримання рекомендованого температурного режиму. **Недотримання призводить до уповільненого висихання, ефекту кипіння за високих температур та появи патьоків за низьких температур.**



Якісне перемішування вмісту балона – струшування його протягом 2 – 3 хвилин. **Недотримання призводить до появи неоднорідного кольору та забивання розпилювача.**



Пробне розпилення для перевірки очікуваного результату.



Фарба розпілюється 2-3 тонкими шарами з відстані 25-30 см від поверхні. Міжшарова витримка – 2-3 хвилини. Тримати балон вертикально. **Недотримання призводить до появи патьоків, бульбашок, розшарування, неоднорідного кольору покриття.**



Очищення клапану після використання відповідно до інструкції. **Недотримання призводить до блокування розпилювача та неможливості подальшого використання балону.**

Правила покраски и 6 причин соблюдать их



Качественная подготовка поверхности к покраске: очистка, шлифовка, обезжиривание, при необходимости грунтования. **Несоблюдение приводит к отслаиванию, осыпанию, силиконовым кратерам, проявлению ржавчины, изменению цвета.**



Соблюдение рекомендованного температурного режима. **Несоблюдение приводит к замедленному высыханию, эффекту вскипания при высокой температуре и потёкам при низкой температуре.**



Качественное перемешивание содержимого баллона – встряхивание в течение 2-3 минут. **Несоблюдение приводит к получению неоднородного цвета и закупорке распылителя.**



Пробное распыление для проверки ожидаемого результата.



Нанесение краски производится в 2-3 тонких слоя с расстояния 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Межслойная выдержка 2-3 минуты. Положение баллона вертикальное. **Несоблюдение приводит к потёкам, появлению пузырьков, расслоению, получению неоднородного цвета покрытия.**



Очистка клапана после использования по инструкции. **Несоблюдение приводит к закупорке распылителя и невозможности повторного использования баллона.**



Інформаційна підтримка
Информационная поддержка
+380 095 93 784 93 / +380 98 65 106 58
8 960 636 44 04 / 8 952 430 51 03
E-mail: marketing@newton.ua
Web: www.newton.ua
ICQ: 483909825
Skype: Аэрозольные краски NEW TON