



Макс давление: 8 bar	
Максимальная рабочая температура: 110 °C	Доступные для центральной системы отопления
Подключения: 2 x 1/2" внутр.резьба - 1 x 1/8" внутр.резьба для вантуза	

P. max: 8 bar	
T. max: 110 °C	Available for central heating system
Connections: N° 2 x 1/2" gas- n° 1 x 1/8" gas for Airvent	

Материалы:

- Горизонтальные коллекторы из нержавеющей стали inox ø 30 mm.
- Вертикальные трубки из полированной нержавеющей стали inox ø 38 mm.

Набор для крепления:

Полированные держатели, Клапан Маевского, Заглушка, Ключ шестигранный, Заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче, Инструкции по монтажу

Особенности:

Полностью сделано из нержавеющей стали с неизменной гарантией яркости на долгие годы.

Принадлежности и запасные части:

См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 156

Material:

- Horizontal collectors in polished stainless steel with ø of 30 mm.
- Vertical heating elements in polished stainless steel with ø of 38 mm.

Fixing Kit:





Brackets, Airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick walls, user notice.

Features:

It is totally made in stainless steel with an unalterable finishing guaranteed during the years.

Accessories:


See Cordivari radiators price list 2014- pag. 156

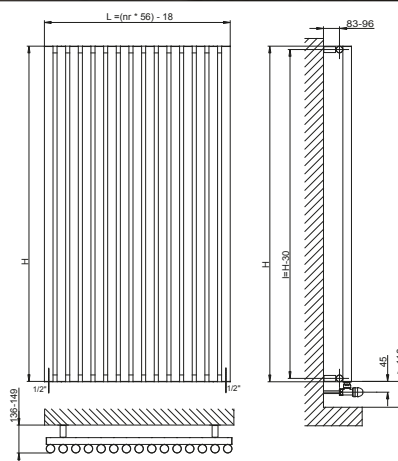


Легенда / LEGEND	заглушка / Blind
▶ вход / in	Клапан Маевского / air vent
◀ выход / out	H ВЫСОТА / height
□ втулка база = 20 mm - ВЫСОТА = 15 mm	
□ connection width = 20mm - Height = 15mm	
I Межосевое расстояние / centres	L длина коллектора / main pipe length

Размеры для клапанов типа Kristal Cordivari
Measures for valves type Kristal Cordivari

Типовые соединения без надбавки к цене / Standard connections

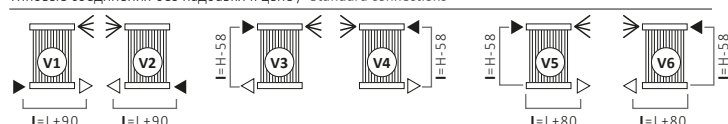

Специальные соединения / Special connections (надбавка / Surcharge € 62,00)

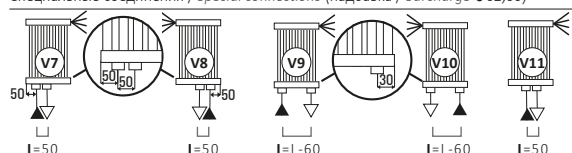

При оформлении заказа всегда указывать тип соединения (от V1 до V11). За исключением соединения для монотрубной версии.
Always specify the kind of connection needed when ordering (from V1 to V11). Except bidirectional pipe connection.

ELSA ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ VERTICAL POLISHED STAINLESS STEEL

ВЫСОТА / HEIGHT H [mm]	1800	2000
Тепловая мощность на элемент (Вт) $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Therm. output per el. (W) $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ [Watt]	70	77,8
Вес на элемент / Dry Weight per element [kg]	2,48	2,75
Емкость элемент Element Water Content [lt]	1,82	1,95
Element surface [m ²]	0,225	0,249
Показатель n / Exponent n	1,2656	1,2677
M/осевое (Только для V3-V4-V5-V6) Pipe Centres (DBC) [mm] (V3-V4-V5-V6 only)	1770	1970

ШИРИНА Width L [mm]	N° El. (*)	Тепловая мощность в ватт $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ / Watt thermal power $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ 75/65/20°C ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$)	
374	7 W	490	544
	€	668,00	698,00
430	8 W	560	622
	€	730,00	766,00
486	9 W	630	700
	€	792,00	834,00
542	10 W	700	778
	€	854,00	902,00
598	11 W	770	856
	€	916,00	970,00
654	12 W	840	933
	€	978,00	1.038,00
710	13 W	910	1011
	€	1.040,00	1.106,00
766	14 W	980	1089
	€	1.102,00	1.174,00
822	15 W	1050	1167
	€	1.164,00	1.242,00

(*) W = Мощность в Ватт - Другую информацию о формулах см радиаторс прайс-лист 2014 на странице 172

(*) W= Watt thermal output- For output at different Δt than 50°C , see Cordivari radiators price list 2014- page 172



Макс давление: 16 bar	
Максимальная рабочая температура: 110 °C	Доступные для центральной системы отопления
Подключения: 2 x 1/2" внутр.резьба - 1 x 1/8" внутр.резьба для вентуза	

P. max: 8 bar	
T. max: 110 °C	Available for central heating system
Connections: N° 2 x 1/2" gas - n° 1 x 1/8" gas for Airvent	

Материалы:

- Горизонтальные коллекторы из углеродистой окрашенной стали ϕ 30 mm.
- Вертикальные трубки из углеродистой окрашенной стали ϕ 38 mm.

Набор для крепления:

Полированные держатели, Клапан Маевского, Заглушка, Ключ шестигранный, Заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче, Инструкции по монтажу

Окраска:

Экологическое эпоксид-полиэфирное напыление (сертификат DIN 55900-1,-2)

Цвет:

Стандартный цвет радиатора и аксессуаров RAL9010. Все остальные цвета имеют наценку 30%. Таблица цветов: См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 182

Принадлежности и запасные части:

См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 156

Material:

- Horizontal collectors in painted mild steel with ϕ of 30 mm.
- Vertical heating elements in painted mild steel with ϕ of 38 mm.

Fixing Kit:

Brackets, Airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick walls, user notice.

Painting process


Painted with ecological epoxy powders. (Certificate DIN 55900-1,-2)

Colours:

Standard white RAL 9010. Other colours surcharge 30%. Colour chart: See Cordivari radiators price list 2014- pag. 182


Accessories:

See Cordivari radiators price list 2014- pag. 156

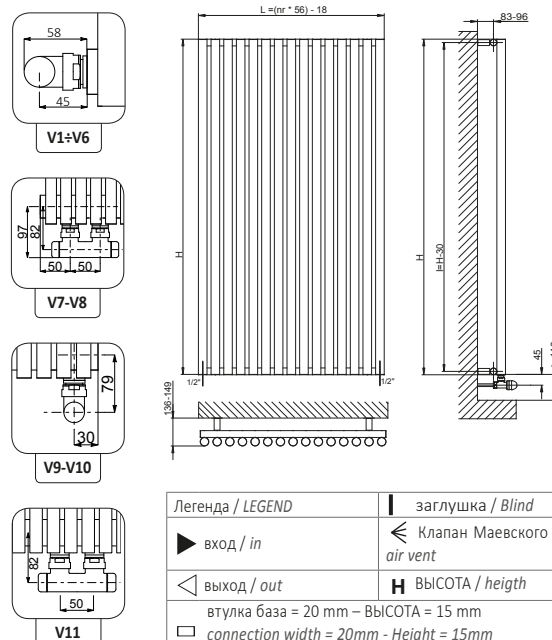


Легенда / LEGEND	закладка / Blind
▶ вход / in	◀ Клапан Маевского / air vent
◁ выход / out	H ВыСОТА / height
□ втулка база = 20 mm - ВыСОТА = 15 mm	
□ connection width = 20mm - Height = 15mm	
I Межосевое расстояние / centres	L длина коллектора / main pipe length

Типовые соединения без надбавки к цене / Standard connections



Специальные соединения / Special connections (надбавка / Surcharge € 62,00)

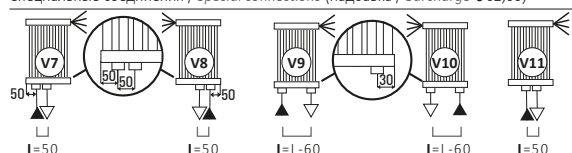

При оформлении заказа всегда указывать тип соединения (от V1 до V11). За исключением соединения для монотрубной версии.
Always specify the kind of connection needed when ordering (from V1 to V11). Except bidirectional pipe connection.

ARIANNA ВЕРТИКАЛЬНЫЙ / VERTICAL

ВЫСОТА / HEIGHT H [mm]	330	380	430	530	630	780	830	930	1030	1830	2030
Тепловая мощность на элемент (B1) $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Therm. output per el. (W) $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ [Watt]	42,3	47,6	51,6	60,7	71,2	83,4	88,6	97,2	106,6	190,3	214,3
Вес на элемент / Dry Weight per element [kg]	0,838	0,947	1,056	1,274	1,492	1,819	1,928	2,146	2,364	4,108	4,544
Емкость элемент Element Water Content [lt]	0,721	0,821	0,92	1,119	1,318	1,617	1,716	1,916	2,115	3,707	4,105
Element surface [m ²]	0,089	0,101	0,113	0,137	0,161	0,197	0,209	0,233	0,256	0,447	0,495
Показатель n / Exponent n	1,2469	1,2473	1,2500	1,2530	1,2575	1,2607	1,2666	1,2699	1,2761	1,2797	1,2806
M/осевое (Только для V3-V4-V5-V6) Pipe Centres (DBC) [mm] (V3-V4-V5-V6 only)	300	350	400	500	600	750	800	900	1000	1800	2000

ШИРИНА Width L [mm]	N° El.	(*)	Тепловая мощность в ватт Δt=50°C / Watt thermal power Δt=50°C 75/65/20°C (ΔT=50°C)										
318	6	W	254	286	310	364	427	500	532	583	640	1142	1286
		€	375,00	377,00	380,00	390,00	410,00	412,00	415,00	418,00	420,00	480,00	520,00
374	7	W	296	333	361	425	498	584	620	680	746	1332	1500
		€	416,00	419,00	422,00	433,00	454,00	457,00	461,00	464,00	467,00	535,00	580,00
430	8	W	338	381	413	486	570	667	709	778	853	1522	1714
		€	457,00	461,00	464,00	476,00	498,00	502,00	507,00	510,00	514,00	590,00	640,00
486	9	W	380	428	464	546	641	750	797	875	959	1713	1928
		€	498,00	503,00	506,00	519,00	542,00	547,00	553,00	556,00	561,00	645,00	700,00
542	10	W	423	476	516	607	712	834	886	972	1066	1903	2143
		€	539,00	545,00	548,00	562,00	586,00	592,00	599,00	602,00	608,00	700,00	760,00
598	11	W	465	524	567	668	783	917	975	1069	1172	2093	2357
		€	580,00	587,00	590,00	605,00	630,00	637,00	645,00	648,00	655,00	755,00	820,00
654	12	W	507	571	619	729	854	1000	1063	1166	1279	2283	2571
		€	621,00	629,00	632,00	648,00	674,00	682,00	691,00	694,00	702,00	810,00	880,00
710	13	W	550	619	671	789	926	1084	1152	1263	1386	2474	2785
		€	662,00	671,00	674,00	691,00	718,00	727,00	737,00	740,00	749,00	865,00	940,00
766	14	W	592	666	722	850	997	1167	1240	1361	1492	2664	3000
		€	703,00	713,00	716,00	734,00	762,00	772,00	783,00	786,00	796,00	920,00	1000,00
822	15	W	634	714	774	911	1068	1250	1329	1458	1599	2854	3214
		€	744,00	755,00	758,00	777,00	806,00	817,00	829,00	832,00	843,00	975,00	1060,00
878	16	W	676	762	825	971	1139	1334	1418	1555	1705		
		€	785,00	797,00	800,00	820,00	850,00	862,00	875,00	878,00	890,00		
934	17	W	719	809	877	1032	1210	1417	1506	1652	1812		
		€	826,00	839,00	842,00	863,00	894,00	907,00	921,00	924,00	937,00		
990	18	W	761	857	929	1093	1282	1500	1595	1749	1919		
		€	867,00	881,00	884,00	906,00	938,00	952,00	967,00	970,00	984,00		
1046	19	W	803	904	980	1153	1353	1584	1683	1847	2025		
		€	908,00	923,00	926,00	949,00	982,00	997,00	1013,00	1016,00	1031,00		
1102	20	W	845	952	1032	1214	1424	1667	1772	1944	2132		
		€	949,00	965,00	968,00	992,00	1026,00	1042,00	1059,00	1062,00	1078,00		
1158	21	W	888	1000	1083	1275	1495	1751	1861	2041	2238		
		€	990,00	1007,00	1010,00	1035,00	1070,00	1087,00	1105,00	1108,00	1125,00		
1214	22	W	930	1047	1135	1336	1566	1834	1949	2138	2345		
		€	1031,00	1049,00	1052,00	1078,00	1114,00	1132,00	1151,00	1154,00	1172,00		
1270	23	W	972	1095	1187	1396	1638	1917	2038	2235	2452		
		€	1072,00	1091,00	1094,00	1121,00	1158,00	1177,00	1197,00	1200,00	1219,00		
1326	24	W	1014	1142	1238	1457	1709	2001	2126	2333	2558		
		€	1113,00	1133,00	1136,00	1164,00	1202,00	1222,00	1243,00	1246,00	1266,00		
1382	25	W	1057	1190	1290	1518	1780	2084	2215	2430	2665		
		€	1154,00	1175,00	1178,00	1207,00	1246,00	1267,00	1289,00	1292,00	1313,00		
1438	26	W	1099	1238	1341	1578	1851	2167	2304	2527	2771		
		€	1195,00	1217,00	1220,00	1250,00	1290,00	1312,00	1335,00	1338,00	1360,00		
1494	27	W	1141	1285	1393	1639	1922	2251	2392	2624	2878		
		€	1236,00	1259,00	1262,00	1293,00	1334,00	1357,00	1381,00	1384,00	1407,00		
1550	28	W	1184	1333	1445	1700	1994	2334	2481	2721	2985		
		€	1277,00	1301,00	1304,00	1336,00	1378,00	1402,00	1427,00	1430,00	1454,00		
1606	29	W	1226	1380	1496	1761	2065	2417	2569	2819	3091		
		€	1318,00	1343,00	1346,00	1379,00	1422,00	1447,00	1473,00	1476,00	1501,00		
1662	30	W	1268	1428	1548	1821	2136	2501	2658	2916	3198		
		€	1359,00	1385,00	1388,00	1422,00	1466,00	1492,00	1519,00	1522,00	1548,00		

(*) W = Мощность в Ватт - Другую информацию о формулах см радиаторс прайс-лист 2014 на странице 172

(*) W= Watt thermal output- For output at different Δt than 50°C , see Cordivari radiators price list 2014- page 172


По заказу изготавливаются все промежуточные размеры для высот от 400 мм до 2000 мм - Other heights available on request from 400 mm to 2000 mm

ELEN WIDE

ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ / POLISHED STAINLESS STEEL

INOX



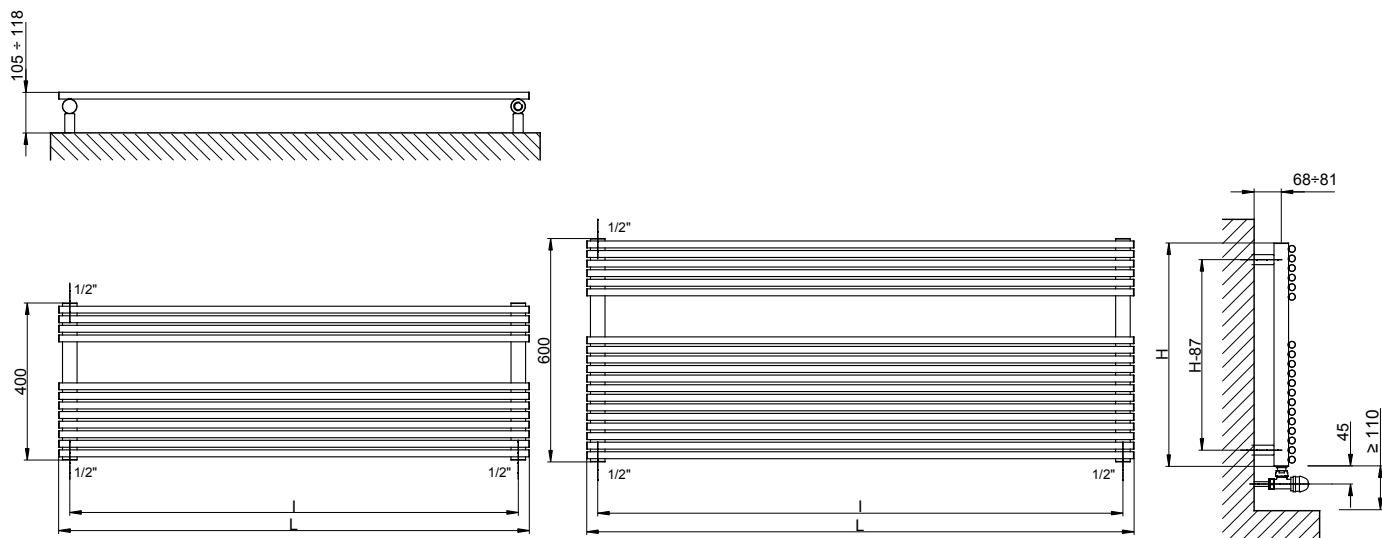

ELEN WIDE POLISHED STAINLESS STEEL

Высота Height [mm]	Ширина Width L [mm]	М/осевое Pipe Centres I [mm]	КОД Code Nr.	Цена Price [€]	ВЕС Dry Weight [Kg]	Surface [m²]	ЕМКОСТЬ Water Content [lt]	Δt=50°C	75/65/20°C (ΔT=50°C) (*)	
								[Watt]	Характеристическое уравнение φ в ваттах и Δt в °C Thermal output φ in Watt and ΔT in °C	Электромонтажный комплект Electric kit [Watt]
400	1228	1170	3551440130201	582,00	8,4	0,9	3,6	460	φ = 4,1257 * ΔT ^{1,2050}	300
	1428	1370	3551440130202	647,00	9,2	1,06	4,1	535	φ = 4,7984 * ΔT ^{1,2050}	300
600	1228	1170	3551440130203	790,00	12,3	1,45	5,7	706	φ = 6,4319 * ΔT ^{1,2010}	700
	1428	1370	3551440130204	892,00	14,8	1,67	6,3	822	φ = 7,4887 * ΔT ^{1,2010}	700

(*) Другую информацию о формулах см радиаторс прайс-лист 2014 на странице 172 - For output at different Δt than 50°C, see Cordivari radiators price list 2014 page 172

Для установки в открытые системы отопления и системы ГВС	Functioning: For heating systems
Макс давление: 8 bar	P. max: 8 bar
Макс. давление испытания 20 бар	Max test pressure 20 bar
Максимальная рабочая температура: 110 °C	T. max: 110° C

Материалы:

- Вертикальные коллекторы из нержавеющей стали INOX Ø 38 mm.
- горизонтальные полированные трубки из нержавеющей стали Ø 18 mm.

Набор для крепления:

Полированные держатели, Клапан Маевского, Заглушка, Ключ шестигранный, Заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче, Инструкции по монтажу

Особенности:

Полностью сделано из нержавеющей стали с неизменной гарантией яркости на долгие годы.

Принадлежности и запасные части:

См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 156

Material:

- Vertical collectors in stainless steel with Ø of 38 mm.
- Horizontal heating elements in stainless steel Ø 18 mm.

Fixing Kit:

Brackets, Airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick walls, user notice.

Features:

It is totally made in stainless steel with an unalterable finishing guaranteed during the years.


Accessories:

See Cordivari radiators price list 2014 - pag. 156



KELLY FLAT



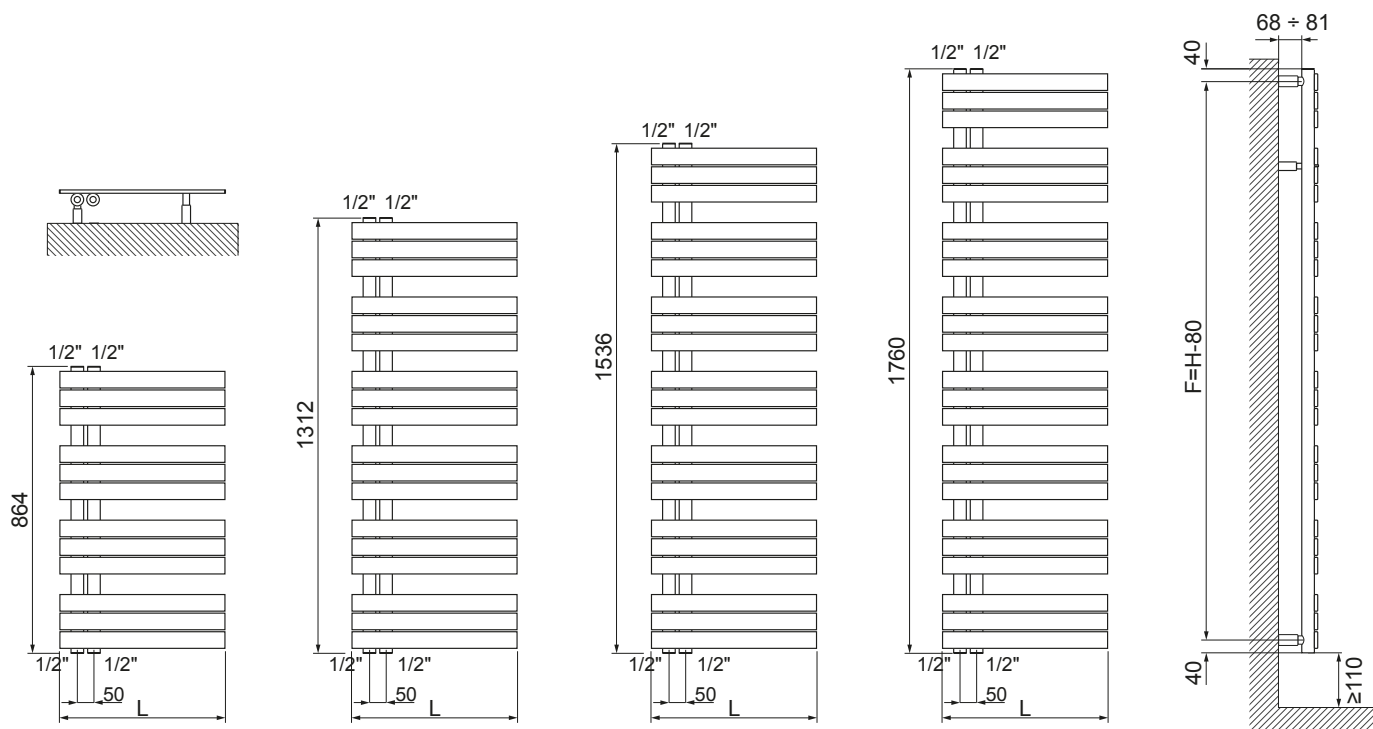

KELLY FLAT

KELLY FLAT										Электромонтажный комплект Electric kit
Высота Height [mm]	Ширина Width L [mm]	М/осевое Pipe Centres I [mm]	КОД Code Nr.	Цена Price [€]	ВЕС Dry Weight [kg]	Surface [m²]	ЕМКОСТЬ Water Content [lt]	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ [Watt]	$75/65/20^{\circ}\text{C}$ ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) (*) Характеристическое уравнение ϕ в ваттах и Δt в $^{\circ}\text{C}$ Thermal output ϕ in Watt and ΔT in $^{\circ}\text{C}$	[Watt]
864	500	784	3551726100001	350,00	8,5	0,87	3,9	381	$\phi = 3,1739 \cdot \Delta T^{1,2243}$	400
	600	784	3551726100005	380,00	9,8	1,01	4,3	443	$\phi = 3,2933 \cdot \Delta T^{1,2536}$	500
1312	500	1272	3551726100002	430,00	12,7	1,31	5,8	563	$\phi = 4,4960 \cdot \Delta T^{1,2351}$	600
	600	1272	3551726100006	465,00	14,6	1,51	6,5	637	$\phi = 4,7253 \cdot \Delta T^{1,2533}$	600
1536	500	1496	3551726100003	540,00	14,9	1,53	6,8	652	$\phi = 4,5438 \cdot \Delta T^{1,2695}$	600
	600	1496	3551726100007	582,00	17,1	1,77	7,6	742	$\phi = 5,1684 \cdot \Delta T^{1,2696}$	700
1760	500	1720	3551726100004	622,00	17	1,75	7,8	728	$\phi = 4,7991 \cdot \Delta T^{1,2837}$	700
	600	1720	3551726100008	670,00	19,5	2,02	8,7	875	$\phi = 5,8964 \cdot \Delta T^{1,2781}$	900

(*) Другую информацию о формулах см радиаторс прайс-лист 2014 на странице 172 - For output at different Δt than 50°C , see Cordivari radiators price list 2014 page 172

Доступные для центральной системы отопления	Functioning: For heating systems
Макс давление: 5 bar	P. max: 5 bar
Максимальная рабочая температура: 110 °C	T. max: 110 °C

Материалы:

- Вертикальные коллекторы из нержавеющей стали INOX ϕ 38 mm.
- Горизонтальные полированные профили из нержавеющей стали 30x10 mm.

Набор для крепления:

Полированные держатели, Клапан Маевского, Заглушка, Ключ шестигранный, Заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче, Инструкции по монтажу

Окраска:

Экологическое эпоксид-полиэфирное напыление (сертификат DIN 55900-1,-2)

Цвет:

Стандартный цвет радиатора и аксессуаров RAL9010. Все остальные цвета имеют наценку 30%. Таблица цветов: См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 182

Принадлежности и запасные части:

См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 156

Material:

- Vertical collectors in stainless steel with ϕ of 38 mm.
- Horizontal heating elements in stainless steel 30x10 mm.

Fixing Kit:

Brackets, Airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick walls, user notice.

Painting process


Painted with ecological epoxy powders. (Certificate DIN 55900-1,-2)

Colours:

Standard white RAL 9010. Other colours surcharge 30%. Colour chart: See Cordivari radiators price list 2014 - pag. 182


Accessories:

See Cordivari radiators price list 2014 - pag. 156



NAIKE



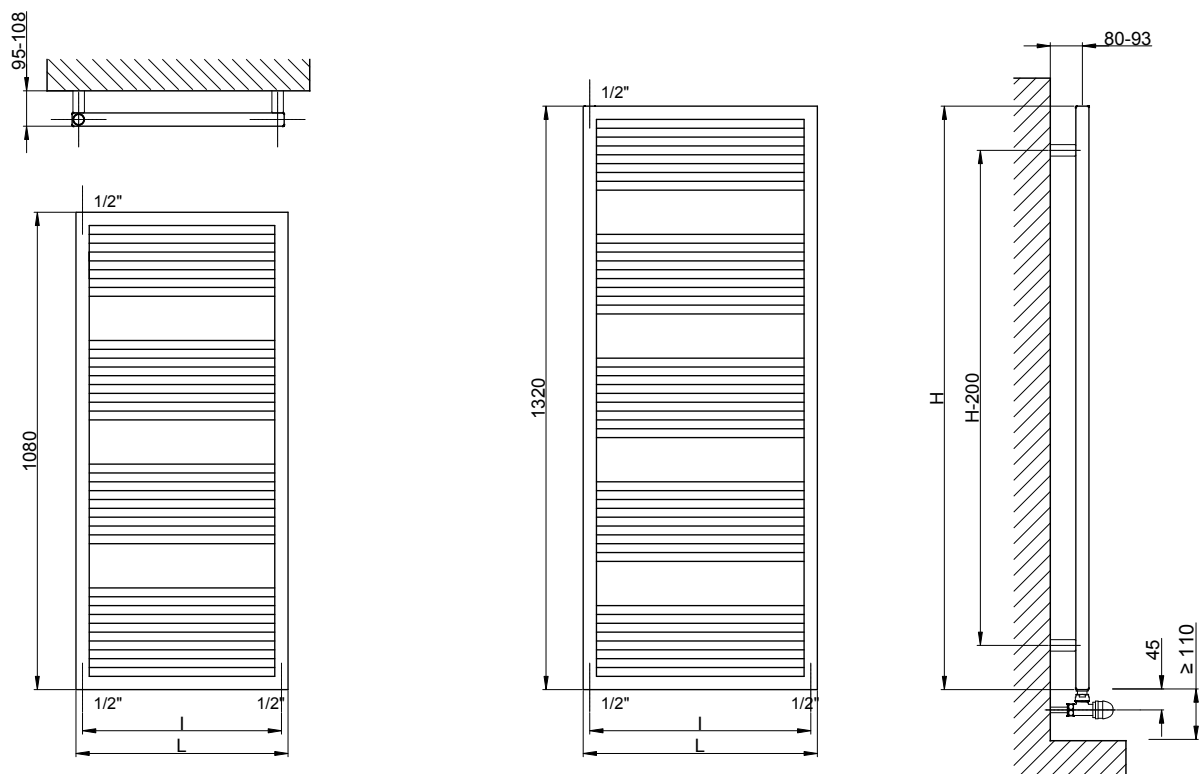

NAIKE

Высота Height [mm]	Ширина Width L [mm]	М/осевое Pipe Centres I [mm]	КОД Code Nr.	ЦЕНА Price [€]	ВЕС Dry Weight [kg]	Surface [m²]	ЕМКОСТЬ Water Content [lt]	Δt=50°C	75/65/20°C (ΔT=50°C) (*)	Электрокомплект Electric kit
								[Watt]	Характеристическое уравнение φ в ваттах и Δt в °C Thermal output φ in Watt and ΔT in °C	[Watt]
1080	480	450	3551826102001	374,00	9,7	0,82	3,6	426	φ = 3,6504 * ΔT ^{1,2169}	500
	530	500	3551826102003	384,00	10,5	0,89	4,1	463	φ = 3,9620 * ΔT ^{1,2169}	500
1320	480	450	3551826102002	419,00	11,5	0,97	4,6	504	φ = 4,3487 * ΔT ^{1,2151}	600
	530	500	3551826102004	432,00	12,4	1,059	4,9	551	φ = 4,7477 * ΔT ^{1,2151}	600

(*) Другую информацию о формулах см радиаторс прайс-лист 2014 на странице 172 - For output at different Δt than 50°C, see Cordivari radiators price list 2014 page 172

Доступные для центральной системы отопления	Functioning: For heating systems
Макс давление: 8 bar	P. max: 8 bar
Макс. давление испытания 20 бар	Max test pressure 20 bar
Максимальная рабочая температура: 110 °C	T. max: 110° C

Материалы:

- Рама коллектора из углеродистой стали Ø 30 mm.
- Горизонтальные профили из углеродистой стали 15x20 mm.

Набор для крепления:

Полноразмерные держатели, Клапан Маевского, Заглушка, Ключ шестигранный, Заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче, Инструкции по монтажу

Окраска:

Экологическое эпоксид-полиэфирное напыление (сертификат DIN 55900-1,-2)

Цвет:

Стандартный цвет радиатора и аксессуаров RAL9010. Все остальные цвета имеют наценку 30%. Таблица цветов: См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 182

Принадлежности и запасные части:

См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 156

Material:

- Frame collector in painted mild steel 30x30 mm.
- Horizontal heating elements in painted mild steel 15x20mm.

Fixing Kit:

Brackets, Airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick walls, user notice.

Painting process

Painted with ecological epoxy powders. (Certificate DIN 55900-1,-2)

Colours:

Standard white RAL 9010. Other colours surcharge 30%. Colour chart: See Cordivari radiators price list 2014- pag. 182


Accessories:

See Cordivari radiators price list 2014- pag. 156



KATIA WIDE



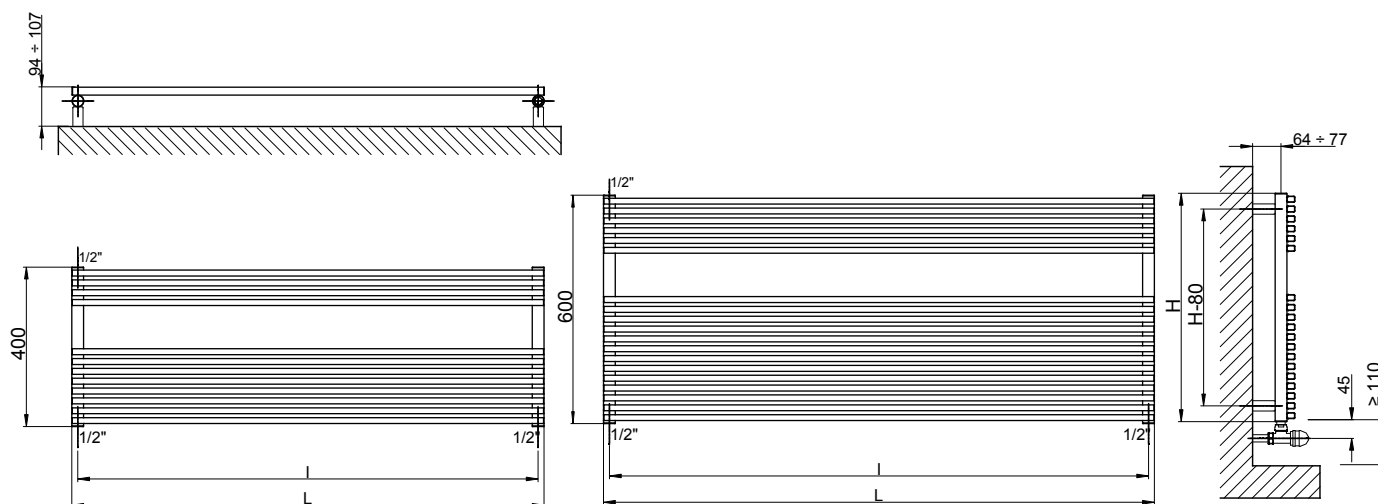

KATIA WIDE

Высота Height [mm]	Ширина Width L [mm]	М/осевое Pipe Centres I [mm]	КОД Code Nr.	ЦЕНА Price [€]	ВЕС Dry Weight [Kg]	Surface [m ²]	ЕМКОСТЬ Water Content [lt]	Δt=50°C	75/65/20°C (ΔT=50°C) (*)	Электрокомплект Electric kit
								[Watt]	Характеристическое уравнение φ в ваттах и Δt в °C Thermal output φ in Watt and ΔT in °C	[Watt]
400	1200	1170	3551826101201	422,00	10,9	1,06	3,3	621	φ = 5,6148 * ΔT ^{1,2029}	400
	1400	1370	3551826101203	446,00	12,0	1,25	3,8	740	φ = 7,1704 * ΔT ^{1,1852}	400
600	1200	1170	3551826101202	492,00	11,3	1,21	3,6	960	φ = 10,3806 * ΔT ^{1,1572}	700
	1400	1370	3551826101204	511,00	13,0	1,29	4,1	1122	φ = 9,6024 * ΔT ^{1,2170}	700

(*) Другую информацию о формулах см радиаторс прайс-лист 2014 на странице 172 - For output at different Δt than 50°C, see Cordivari radiators price list 2014 page 172

Доступные для центральной системы отопления	Functioning: For heating systems
Макс давление: 8 bar	P. max: 8 bar
Макс. давление испытания 20 бар	Max test pressure 20 bar
Максимальная рабочая температура: 110 °C	T. max: 110° C

Материалы:

- Вертикальные коллекторы из углеродистой стали ø 30 mm.
- Горизонтальные профили из углеродистой стали 15x20 mm.

Набор для крепления:

Полноразмерные держатели, Клапан Маевского, Заглушка, Ключ шестигранный, Заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче, Инструкции по монтажу

Окраска:

Экологическое эпоксид-полиэфирное напыление (сертификат DIN 55900-1,-2)

Цвет:

Стандартный цвет радиатора и аксессуаров RAL9010. Все остальные цвета имеют наценку 30%. Таблица цветов: См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 182

Принадлежности и запасные части:

См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 156

Material:

- Vertical collectors in painted mild steel ø 30 mm.
- Horizontal heating elements in painted mild steel 15x20 mm.

Fixing Kit:

Brackets, Airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick walls, user notice.

Painting process

Painted with ecological epoxy powders. (Certificate DIN 55900-1,-2)

Colours:

Standard white RAL 9010. Other colours surcharge 30%. Colour chart: See Cordivari radiators price list 2014- pag. 182



Accessories:

See Cordivari radiators price list 2014- pag. 156




LUCY ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / ELECTRIC



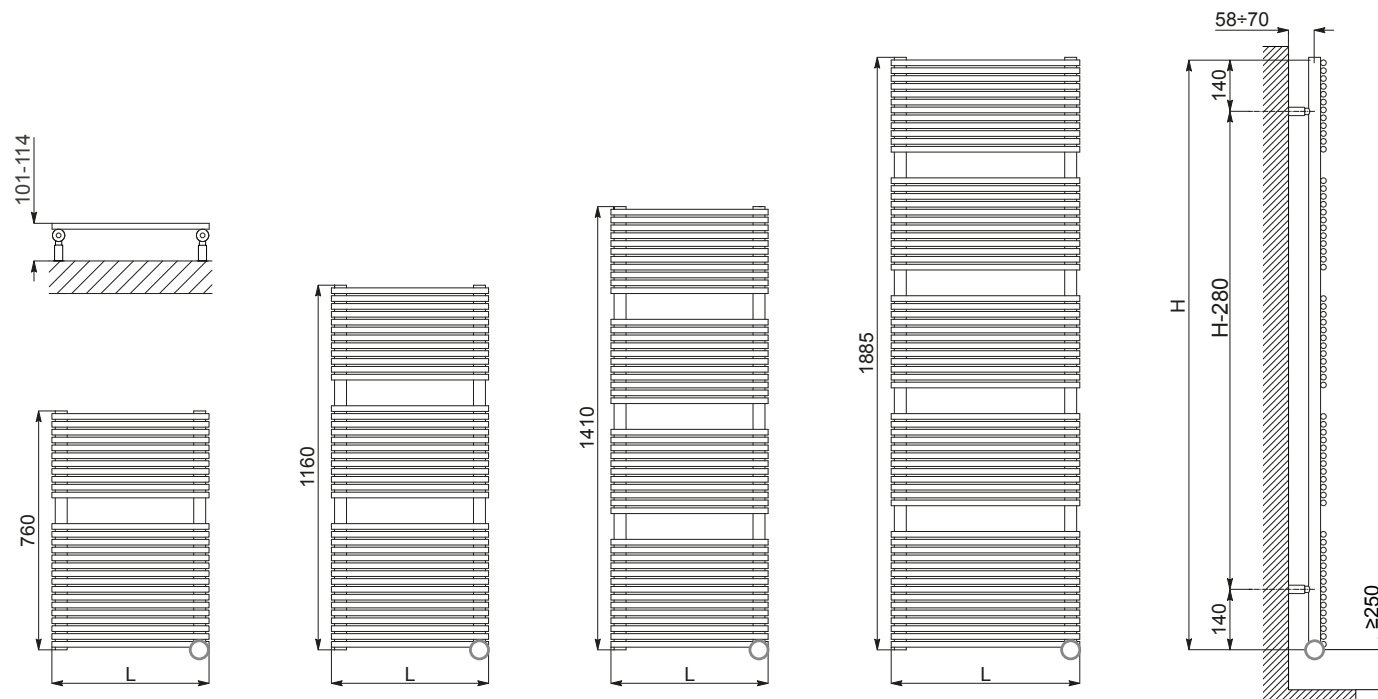

Общее основание следует рассчитывать с учетом высоты термостата.
The general footprint has to be calculated considering the thermostat height.



Общее основание следует рассчитывать с учетом высоты термостата.
The general footprint has to be calculated considering the thermostat height.

LUCY ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С АНАЛОГ ТЕРМОСТАТ / ELECTRIC WITH ANALOG THERMOSTAT

КОД Code Nr.	Высота Height	Ширина Width	Цена Price	Тепловая мощность Output	БЕС Dry Weight
	H [mm]	L [mm]	€	Watt	[Kg]
3581406100200	760	480	405,00	500	11,9
3581406100201	1160	480	488,00	700	17,5
3581406100202	1410	480	535,00	900	20,7
3581406100203	1885	480	628,00	1200	27,6

Указанные в таблице ниже цены относятся к изделиям стандартного белого цвета R01-RAL9010
Code Nr. are referred to colour WHITE R01 - RAL 9010 version.

LUCY ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОСТАТОМ / ELECTRIC WITH DIGITAL THERMOSTAT

КОД Code Nr.	Высота Height	Ширина Width	Цена Price	Тепловая мощность Output	БЕС Dry Weight
	H [mm]	L [mm]	€	Watt	[Kg]
3581406100190	760	480	475,00	500	11,9
3581406100191	1160	480	558,00	700	17,5
3581406100192	1410	480	605,00	900	20,7
3581406100193	1885	480	698,00	1200	27,6

Указанные в таблице ниже цены относятся к изделиям стандартного белого цвета R01-RAL9010
Code Nr. are referred to colour WHITE R01 - RAL 9010 version.

Электрические характеристики: КЛАСС 1	Electrical resistors: CLASS 1
Класс безопасности: IP 44	Minimum class protection: IP 44
Длина провода: 1200 мм	Wire length: 1200 mm
Только электрический: аналог термостат / цифровым термостатом	Electrical only: Digital or Analog Thermostat

Материалы:

- Вертикальные полуovalные коллекторы из мягкой низкоуглеродистой окрашенной стали $\varnothing$ 30 мм.
- Горизонтальные нагревательные элементы из мягкой низкоуглеродистой окрашенной стали $\varnothing$ 18 мм.
- С водо-гликолиевой смесью.

Набор для крепления:

Полированные держатели, Клапан Маевского, Заглушка, Ключ шестигранный, Заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче, Инструкции по монтажу

Окраска:


Экологическое эпоксид-полиэфирное напыление (сертификат DIN 55900-1,-2)

Цвет:

Стандартный цвет радиатора и аксессуаров RAL9010. Все остальные цвета имеют наценку 30%. Таблица цветов: См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 182

Принадлежности и запасные части:

См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 156

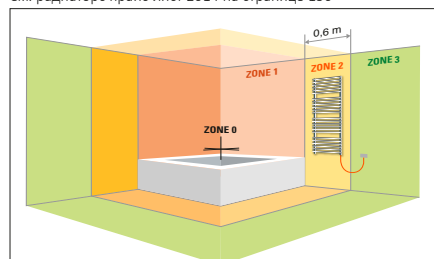

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАДИАТОРА

Электрический радиатор Cordivari оборудован электрическим тэнном класса 1, класс безопасности IP44, что позволяет размещать радиатор в зоне 2, при условии, что силовой кабель будет подключен через выключатель. Выключатель должен быть размещен в зоне 3.

Material:

- Vertical collectors in painted mild steel semi oval $\varnothing$ 30 mm.
- Horizontal heating elements in painted mild steel $\varnothing$ 18 mm.
- Glycolate water.

Fixing Kit:

Brackets, Airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick walls, user notice.

Painting process

Painted with ecological epoxy powders. (Certificate DIN 55900-1,-2)

Colours:

Standard white RAL 9010. Other colours surcharge 30%. Colour chart: See Cordivari radiators price list 2014- pag. 182

Accessories:

See Cordivari radiators price list 2014- pag. 156





HOW TO PLACE ELECTRIC RADIATORS

Cordivari electric radiators are equipped with a class 1 electrical resistor and a minimum class protection of IP 44 so that they can be placed in hazard zone 2 on condition that the power cable is protected through a different switch with $I_{dn} \leq 30$ mA.


It is compulsory to place power outlet and differential switch in the zone 3.

DORY ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / ELECTRIC



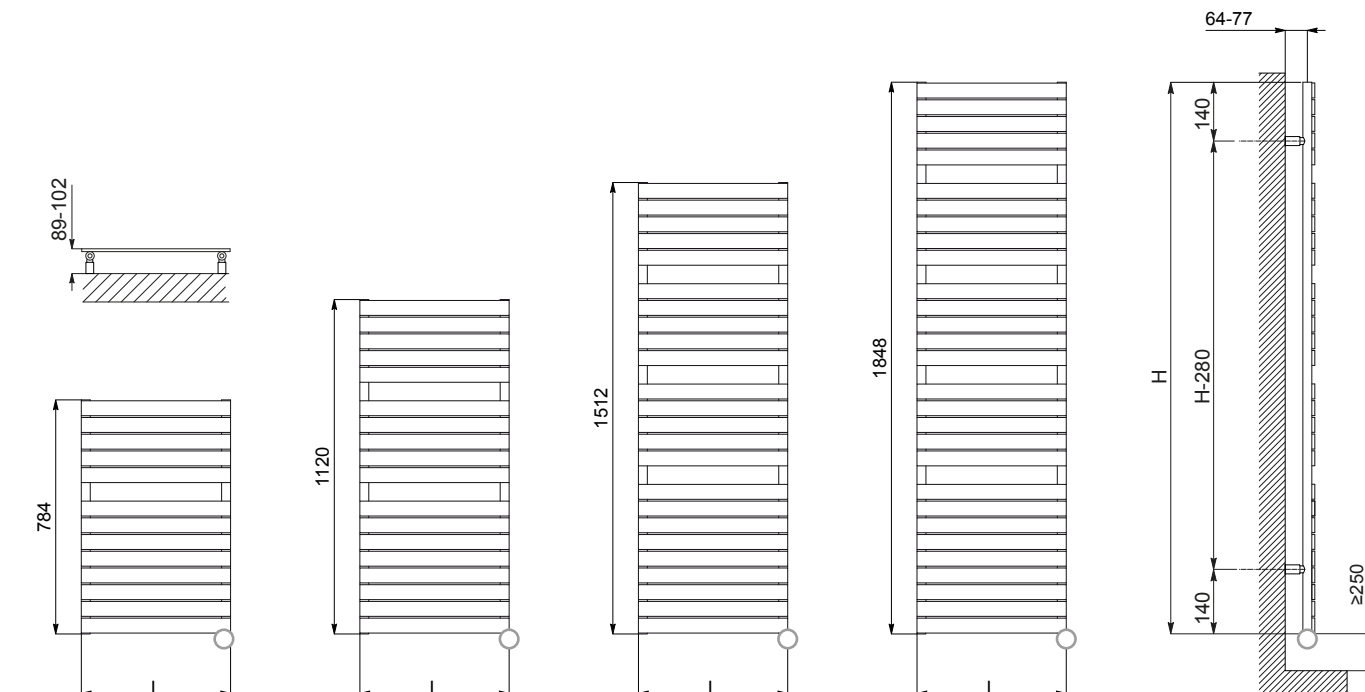

Общее основание следует рассчитывать с учетом высоты термостата.
The general footprint has to be calculated considering the thermostat height.



Общее основание следует рассчитывать с учетом высоты термостата.
The general footprint has to be calculated considering the thermostat height.

DORY ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С АНАЛОГ ТЕРМОСТАТ / ELECTRIC WITH ANALOG THERMOSTAT

КОД Code Nr.	ВЫСОТА Height	ШИРИНА Width	ЦЕНА Price	Тепловая мощность Output	ВЕС Dry Weight
	H [mm]	L [mm]	€	Watt	[Kg]
3581426100001	784	500	435,00	500	15
3581426100002	1120	500	507,00	700	21
3581426100003	1512	500	605,00	900	28
3581426100004	1848	600	715,00	1200	38

Указанные в таблице ниже цены относятся к изделиям стандартного белого цвета R01-RAL9010
Code Nr. are referred to colour WHITE R01 - RAL 9010 version.

DORY ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОСТАТОМ / ELECTRIC WITH DIGITAL THERMOSTAT

КОД Code Nr.	ВЫСОТА Height	ШИРИНА Width	ЦЕНА Price	Тепловая мощность Output	ВЕС Dry Weight
	H [mm]	L [mm]	€	Watt	[Kg]
3581426100011	784	500	505,00	500	15
3581426100012	1120	500	577,00	700	21
3581426100013	1512	500	675,00	900	28
3581426100014	1848	600	785,00	1200	38

Указанные в таблице ниже цены относятся к изделиям стандартного белого цвета R01-RAL9010
Code Nr. are referred to colour WHITE R01 - RAL 9010 version.

Электрические характеристики: КЛАСС 1	Electrical resistors: CLASS 1
Класс безопасности: IP 44	Minimum class protection: IP 44
Длина провода: 1200 мм	Wire length: 1200 mm
Только электрический: аналог термостат / цифровым термостатом	Electrical only: Digital or Analog Thermostat

Материалы:

- Вертикальные полуovalные коллекторы из мягкой низкоуглеродистой окрашенной стали $\varnothing$ 30 мм.
- Горизонтальные нагревательные элементы из мягкой низкоуглеродистой окрашенной стали 50x10 мм.
- С водо-гликолиевой смесью.

Набор для крепления:

Полированные держатели, Клапан Маевского, Заглушка, Ключ шестигранный, Заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче, Инструкции по монтажу

Окраска:

Экологическое эпоксид-полиэфирное напыление (сертификат DIN 55900-1,-2)

Цвет:

Стандартный цвет радиатора и аксессуаров RAL9010. Все остальные цвета имеют наценку 30%.
Таблица цветов: См. радиатор прайс-лист 2014 на странице 182

Принадлежности и запасные части:

См. радиатор прайс-лист 2014 на странице 156

Material:

- Vertical collectors in painted mild steel semi oval $\varnothing$ 30 mm.
- Horizontal heating elements in painted mild steel 50x10 mm.
- Glycolate water.

Fixing Kit:

Brackets, Airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick walls, user notice.

Painting process


Painted with ecological epoxy powders. (Certificate DIN 55900-1,-2)

Colours:

Standard white RAL 9010. Other colours surcharge 30%.
Colour chart: See Cordivari radiators price list 2014- pag. 182

Accessories:

See Cordivari radiators price list 2014- pag. 156

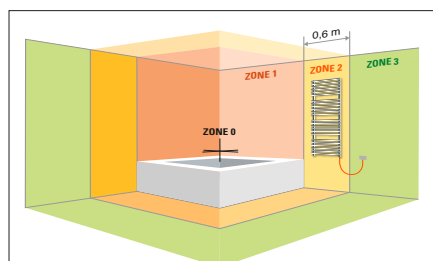

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАДИАТОРА

Электрический радиатор Cordivari оборудован электрическим тэнном класса 1, класс безопасности IP44, что позволяет размещать радиатор в зоне 2, при условии, что силовой кабель будет подключен через выключатель.
Выключатель должен быть размещен в зоне 3.



HOW TO PLACE ELECTRIC RADIATORS

Cordivari electric radiators are equipped with a class 1 electrical resistor and a minimum class protection of IP 44 so that they can be placed in hazard zone 2 on condition that the power cable is protected through a different switch with $I_{dn} \leq 30$ mA.
It is compulsory to place power outlet and differential switch in the zone 3.

KELLY FLAT ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / ELECTRIC



Электрические характеристики: КЛАСС 1	<i>Electrical resistors: CLASS 1</i>
Класс безопасности: IP 44	<i>Minimum class protection: IP 44</i>
Длина провода: 1200 мм	<i>Wire length: 1200 mm</i>
Только электрический: аналог термостат / цифровым термостатом	<i>Electrical only: Digital or Analog Thermostat</i>

Материалы:

- Вертикальные полуovalные коллекторы из мягкой низкоуглеродистой окрашенной стали $\varnothing$ 30 мм.
- Горизонтальные нагревательные элементы из мягкой низкоуглеродистой окрашенной стали 50x10 мм.
- С водо-гликолевой смесью.

Набор для крепления:

Полированные держатели, Клапан Маевского, Заглушка, Ключ шестигранный, Заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче, Инструкции по монтажу

Окраска:

Экологическое эпоксид-полиэфирное напыление (сертификат DIN 55900-1,-2)

Цвет:

Стандартный цвет радиатора и аксессуаров RAL9010. Все остальные цвета имеют наценку 30%. Таблица цветов: См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 182

Принадлежности и запасные части:

См. радиаторс прайс-лист 2014 на странице 156

Material:

- Vertical collectors in painted mild steel semi oval $\varnothing$ 30 mm.
- Horizontal heating elements in painted mild steel 50x10 mm.
- Glycolate water.

Fixing Kit:

Brackets, Airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick walls, user notice.

Painting process


Painted with ecological epoxy powders. (Certificate DIN 55900-1,-2)

Colours:

Standard white RAL 9010. Other colours surcharge 30%. Colour chart: See Cordivari radiators price list 2014- pag. 182

Accessories:

See Cordivari radiators price list 2014- pag. 156

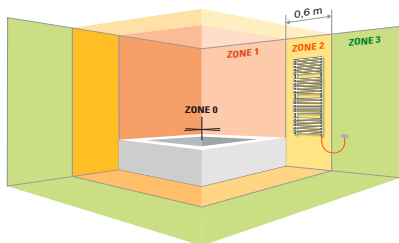

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАДИАТОРА



Электрический радиатор Cordivari оборудован электрическим тэном класса 1, класс безопасности IP44, что позволяет размещать радиатор в зоне 2, при условии, что силовой кабель будет подключен через выключатель.

Выключатель должен быть размещен в зоне 3.

HOW TO PLACE ELECTRIC RADIATORS

Cordivari electric radiators are equipped with a class 1 electrical resistor and a minimum class protection of IP44 so that they can be placed in hazard zone 2 on condition that the power cable is protected through a different switch with $I_{dn} \leq 30$ mA.

It is compulsory to place power outlet and differential switch in the zone 3.

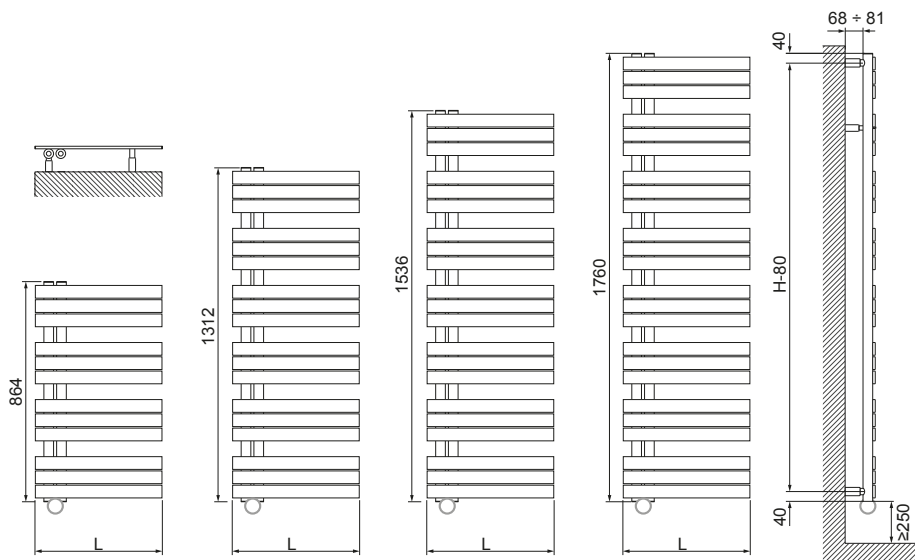


Общее основание следует рассчитывать с учетом высоты термостата.

The general footprint has to be calculated considering the thermostat height.

KELLY FLAT ПРАВЫЙ *RIGHT* - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АНАЛОГ ТЕРМОСТАТ / ELECTRIC WITH ANALOG THERMOSTAT

КОД Code Nr.	Высота Height	Ширина Width	Цена Price	Тепловая мощность Output	ВЕС Dry Weight
	H [mm]	L [mm]	€	Watt	[Kg]
3581726100009	864	500	461,00	500	13
3581726100013	864	600	489,00	600	15
3581726100010	1312	500	563,00	700	19
3581726100014	1312	600	574,00	700	22
3581726100011	1536	500	623,00	900	23
3581726100015	1536	600	632,00	900	26
3581726100012	1760	500	669,00	900	26
3581726100016	1760	600	681,00	1200	30




Общее основание следует рассчитывать с учетом высоты термостата.

The general footprint has to be calculated considering the thermostat height.

KELLY FLAT ЛЕВЫЙ *LEFT* - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АНАЛОГ ТЕРМОСТАТ / ELECTRIC WITH ANALOG THERMOSTAT

КОД Code Nr.	Высота Height	Ширина Width	Цена Price	Тепловая мощность Output	ВЕС Dry Weight
	H [mm]	L [mm]	€	Watt	[Kg]
3581726100017	864	500	461,00	500	13
3581726100021	864	600	489,00	600	15
3581726100018	1312	500	563,00	700	19
3581726100022	1312	600	574,00	700	22
3581726100019	1536	500	623,00	900	23
3581726100023	1536	600	632,00	900	26
3581726100020	1760	500	669,00	900	26
3581726100024	1760	600	681,00	1200	30




Общее основание следует рассчитывать с учетом высоты термостата.

The general footprint has to be calculated considering the thermostat height.

KELLY FLAT ПРАВЫЙ *RIGHT* - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АНАЛОГ ТЕРМОСТАТ / ELECTRIC WITH ANALOG THERMOSTAT

КОД Code Nr.	Высота Height	Ширина Width	Цена Price	Тепловая мощность Output	ВЕС Dry Weight
	H [mm]	L [mm]	€	Watt	[Kg]
3581726100033	864	500	535,00	500	13
3581726100037	864	600	563,00	600	15
3581726100034	1312	500	642,00	700	19
3581726100038	1312	600	649,00	700	22
3581726100035	1536	500	698,00	900	23
3581726100039	1536	600	708,00	900	26
3581726100036	1760	500	743,00	900	26
3581726100040	1760	600	756,00	1200	30



Общее основание следует рассчитывать с учетом высоты термостата.

The general footprint has to be calculated considering the thermostat height.

KELLY FLAT ЛЕВЫЙ *LEFT* - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АНАЛОГ ТЕРМОСТАТ / ELECTRIC WITH ANALOG THERMOSTAT

КОД Code Nr.	Высота Height	Ширина Width	Цена Price	Тепловая мощность Output	ВЕС Dry Weight
	H [mm]	L [mm]	€	Watt	[Kg]
3581726100041	864	500	535,00	500	13
3581726100045	864	600	563,00	600	15
3581726100042	1312	500	642,00	700	19
3581726100046	1312	600	649,00	700	22
3581726100043	1536	500	698,00	900	23
3581726100047	1536	600	708,00	900	26
3581726100044	1760	500	743,00	900	26
3581726100048	1760	600	756,00	1200	30