



# КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ



## ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Склеивание соединений из ПВХ
- Герметизация металлических резьбовых соединений
- Пайка соединений
- Уход за сантехническим оборудованием
- Ремонт и уход



## ОТОПЛЕНИЕ

- Сборка, герметизация и изоляция камер сгорания топлива
- Уход за генераторами тепла
- Уход за каминами



## GEB – профессионал рядом с Вами.

GEB: **150 лет** знания дела и профессионализма.

Основанию компании в 1860 году послужило изобретение пасты-герметика и специального смазочного средства для механизмов паровых машин. Благодаря своему долголетию опыту, сегодня GEB достиг высокого уровня профессионализма в сфере герметизирующих материалов, ремонта и ухода за системами водоснабжения и отопления.

### GEB сегодня – это:


- Один из ведущих производителей герметизирующих материалов: паст, анаэробных смол, клеев и пр. для систем отопления и систем с циркуляцией воды, газа, углеводородов и химических продуктов.
- Ведущий во Франции производитель огнеупорных клеев и герметиков, поставщик этих материалов основным фирмам производителям отопительных приборов.

Основой нашего развития является качество, которое достигнуто благодаря точно отработанным методам производства и управления.

Все фазы: разработка, производство и вывод продукции на рынок интегрированы в единую систему контроля за качеством, чтобы неизменно гарантировать высокие потребительские качества.

Отбор сырьевых материалов производится тщательным образом, производственный процесс осуществляется под контролем лаборатории на всех его этапах.

Эта постоянная забота о качестве и послужила основой сертификации ISO 9001, версия 2000.

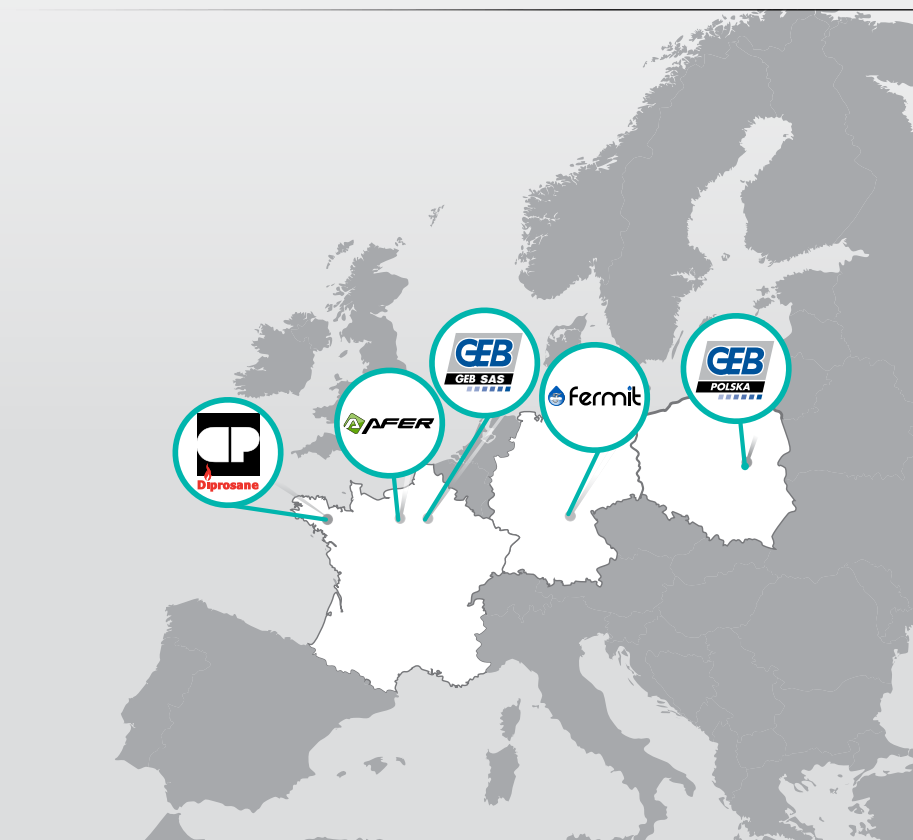

**GROUPE GEB BARTHELEMY** - 282, avenue du bois de la Pie - CS 62062

95972 ROISSY Charles de Gaulle Cedex

Tél. : +33(0) 1 48 17 99 99 - Fax : +33(0) 1 48 17 98 00 - E-mail : [geb@geb.fr](mailto:geb@geb.fr)

Capital 6.062.480 € - R.C. Bobigny B 500 674 056

Офіційний постачальник в Україні [www.leon.ua](http://www.leon.ua)

# СОДЕРЖАНИЕ

## Водоснабжение

### Смазочные материалы

|                  |   |
|------------------|---|
| GEBEX LUB        | 1 |
| GEBEX PLUS LUB   | 1 |
| GEBEX PLUS SPRAY | 1 |
| GEBEX PLUS TAP   | 1 |

### Склеивание соединений из ПВХ

|                     |   |
|---------------------|---|
| GEBSOPLAST          | 2 |
| GEBSOPLAST GEL +    | 2 |
| GEBSOPLAST PVC-C    | 2 |
| DECAPANT GEBSOPLAST | 2 |
| POOL* GEBSOBLUE     | 3 |
| POOL* GEBSOBLUE PRO | 3 |

### Герметизация металлических резьбовых соединений

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| GEBATOUT 2                        | 4 |
| FILASSE DE LIN                    | 4 |
| KIT D'ETANCHEITE                  | 4 |
| GEBETANCHE +                      | 4 |
| GEBSOFLON                         | 5 |
| POOL* FILETPLAST                  | 5 |
| FIL PTFE                          | 5 |
| RUBAN PTFE STANDARD               | 6 |
| RUBAN PTFE SPECIAL GROS DIAMETRES | 6 |
| OLIFAN PTFE HAUTE DENSITE         | 6 |
| OLIFAN PTFE GAZ VAPEUR            | 8 |

### Пайка соединений

|                     |   |
|---------------------|---|
| THERMOSTOP          | 8 |
| HAMPTON             | 8 |
| HAMPTON HP3 PATE    | 8 |
| BOBINE ETAIN CUIVRE | 8 |
| AG-FLUX             | 9 |
| GEBSOFLUX           | 9 |

### Уход за сантехническим оборудованием

|                              |    |
|------------------------------|----|
| GEBSICONE W                  | 9  |
| GEBSICONE W2                 | 9  |
| SILICONE SPECIAL ALIMENTAIRE | 10 |
| MS                           | 10 |
| DILUJOINT                    | 10 |
| FILGUM                       | 10 |

### Ремонт и уход

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| DEBOUCHEUR A EAU                 | 11 |
| DEBOUCHEUR UNIVERSEL             | 11 |
| DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL         | 11 |
| MASTIC EPOXY                     | 11 |
| MASTIC EPOXY MULTI-USAGES        | 11 |
| SANITAC                          | 12 |
| SERINGUE EPOXY REPARATION CUIVRE | 12 |
| BANDE DE REPARATION              | 12 |
| PATCH D'ETANCHEITE               | 12 |
| MAXI ETANCH                      | 13 |
| ATTAC SALPETRE                   | 13 |
| ATTAC MOUSS' ULTRA CONCENTRE     | 13 |

## Отопление

### Сборка, герметизация и изоляция камер сгорания топлива

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| CALORYGEB                                      | 15 |
| CALORITE                                       | 15 |
| COLLAFEU                                       | 15 |
| TRESSE EXTENSIBLE EN FIBRE DE VERRE + COLLAFEU | 16 |
| KIT TRESSE EXTENSIBLE EN FIBRE DE VERRE        | 16 |
| PLAQUE ISOLANTE                                | 16 |
| PLAQUE ISOLANTE 2 faces alu                    | 16 |

### Уход за каминами

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| PROPFEU NETTOYANT VITRE D'INSERT  | 17 |
| PROPFEU NETTOYANT PIERRE ET VITRE | 17 |
| PROPFEU POUDRE DE RAMONAGE        | 17 |
| PROPFEU BUCHE DE RAMONAGE         | 17 |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## Смазочные материалы

### GEVEX LUB СМАЗКА

**Смазка для бытовых установок обладает нижеуказанными свойствами.**

- Упрощает соединение труб (например, подсоединение патрубка унитаза).
- Подходит для пластиковых труб любого диаметра.
- Предотвращает износ и деформацию каучуковых соединений и уплотнительных манжет.
- Допускается использование для кабелепроводов.
- Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений.
- Формула на водной основе.
- Сила сжатия: 0,79 МПа.
- Температура применения > 0 °C.

>> Очищается водой.

Пластиковая бутылка 125 г   Пластиковая бутылка 250 г   Пластиковая бутылка 500 г



### GEVEX PLUS LUB СМАЗКА

**Применяется для смазки всех видов труб и защиты уплотнительных манжет в любых условиях. Подходит для всех типов труб: пластик, чугун, бетон и др., а также для защиты каучуковых соединений в любых условиях.**

- Формула на силиконовой основе.
- Обеспечивает защиту установок и обладает прекрасными смазывающими свойствами, обеспечивает хорошее скольжение.
- Подходит для всех видов труб и диаметров.

Пластиковая бутылка 400 г - Банка 1 кг



### GEVEX PLUS spray СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА (СПРЕЙ)

**Применяется для смазки и защиты установок и трубопроводов в суровых условиях. Используется для защиты каучуковых соединений, кабелепроводов, а также защиты и изоляции электропроводки от влаги.**

- Высокая температурная стойкость, подходит даже для отрицательных температур.
- Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений.
- Не растворяется в воде.

Спрей аэрозоль 650/500 мл



### GEVEX PLUS tap СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

**Применяется для смазки и защиты трубопроводной арматуры. Предотвращает оседание на смазанные детали содержащегося в воде известняка.**

- Высокая температурная стойкость, подходит даже для отрицательных температур.
- Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений.
- Не растворяется в воде.
- Допустим контакт с питьевой водой.

Тюбик 50 мл







# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## Склеивание соединений из ПВХ



### GEBSOPLAST КЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПВХ - 2 ФОРМУЛЫ: ГЕЛЬ И ЖИДКОСТЬ

**Клей для соединений из твердого ПВХ. Подходит для напорных и сливных труб.**

- Прочность при давлениях до 40 бар
- Стоек к очень горячим сточным водам стиральных машин
- Подходит для напорных и сливных труб
- Подходит для подземных коммуникаций
- Температурная стойкость: 90°C при сливе
- Подача давления: 1 час для Ø < 90 мм.

- >> Не течет и не белеет.
- >> Без хлоросодержащих растворителей.
- >> Практичная банка с кисточкой.

Тюбик 125 мл    Банка с кисточкой 250 мл    Банка с кисточкой 500 мл    Банка с кисточкой 1 л



### GEBSOPLAST GEL PLUS КЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПВХ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ ТГФ

**Клей для соединений из твердого ПВХ. Разработан специально для напорных труб с холодной или горячей питьевой водой.**

- Гелеобразный прозрачный клей
- Прекрасная стойкость к горячей/холодной воде и сточным водам стиральных машин
- Время сушки: 1 час при сливе. Напорные трубы с непитьевой водой: 1 час для Ø < 90 мм при температуре < 35°C. В остальных случаях и на трубопроводах с питьевой водой: 24 часа
- Температурная стойкость: 90°C
- Перед вводом в эксплуатацию осуществить промывку труб в течение 30 минут.

- >> Прочность при давлениях до 40 бар.
- >> На основе компонентов, одобренных для питьевой воды.
- >> Сертификат IRH Environment 06 CLP NY002.
- >> Практичная банка с кисточкой.

Тюбик 125 мл    Банка с кисточкой 250 мл    Банка с кисточкой 500 мл    Банка с кисточкой 1 л



### GEBSOPLAST PVC-C

**Жидкий клей для соединений труб из хлорированного ПВХ (PVC-C) и непластифицированного ПВХ (PVC-U).**

Клей для труб из хлорированного ПВХ GEBSOPLAST PVC-C используется для напорных труб и сливных труб с горячей водой под давлением (прачечные, промышленные кухни и т.д.)  
Может использоваться для склеивания питающих трубопроводов спринклеров в жилых и промышленных зданиях.  
Подходит для соединения промышленных трубопроводов для подачи жидких химических веществ.

- >> Быстро схватывается – температурная стойкость до 95 °C.
- >> Для профессионального использования.
- >> Черный цвет средства обеспечивает его лучшую видимость и является индикатором его наличия.

Банка с кисточкой 250 мл    Банка с кисточкой 1 л



### DECAPANT GEBSOPLAST

**ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ ИЗ ПВХ ПЕРЕД СКЛЕИВАНИЕМ**

**Очиститель для обработки труб из ПВХ перед склеиванием.**

- Обезжиривает и удаляет пленку с поверхности, что способствует улучшению склеивания соединений.

Банка 125 мл    Банка 1 л



## ВОДОСНАБЖЕНИЕ

### Склеивание соединений из ПВХ



#### POOL GEBSOBLUE КЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПВХ ДЛЯ СПА И БАССЕЙНОВ

Клей для соединений из мягкого и твердого ПВХ для монтажа бассейнов и их канализационных систем.

- Подходит для мягкого и твердого ПВХ • Стоек к средствам для обработки воды в бассейнах
- Температурная стойкость: 90°C • Выдерживает давление до 40 бар при Ø < 100 мм.

>> Подходит для влажных сред, требующих быстрой сушки соединения  
>> Практичная банка с кисточкой

Тюбик 125 мл

Банка с кисточкой 250 мл

Банка с кисточкой 500 мл

Банка с кисточкой 1 л



#### POOL GEBSOBLUE PRO

Специальный клей для труб из ПВХ для бассейнов, предназначен для профессионального использования.

**Свойства:** • Клей для сборки элементов трубопроводов из мягкого ПВХ (гибкого ПВХ) и твердого ПВХ (U-PVC), используемых для монтажа бассейнов

- Стоек к средствам для обработки воды в бассейнах, соленой воде, морской воде.
- Содержит ТГФ (тетрагидрофуран).
- Выдерживает давление до 40 бар при диаметрах до 100 мм.
- Температурная стойкость: 90°C.

>> Мгновенный ввод в эксплуатацию

Банка с кисточкой 250 мл

Банка с кисточкой 1 л



модерн

pool★  
GEBSOBLUE PRO





# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## Герметизация металлических резьбовых соединений

### GEBATOUT 2 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ



**Незатвердевающая уплотнительная паста для герметизации металлических резьбовых соединений сантехнических/отопительных систем. Применяется в сочетании с сантехническим льном или без него в зависимости от типа соединения и действующих норм.**

- Применяется для систем с циркуляцией воды, сжатого воздуха и газа
- Пригодна для герметизации любых металлических частей с резьбой: вентилей, кранов, манометров, трубопроводов и пр
- Пригодна для любых металлов
- Температурная стойкость: 135°C вне зависимости от металлов и носителей
- Стойкость при высоких давлениях: 200 бар.

- >> Рекомендуется для питьевой воды.
- >> Образует легкодемонтируемое соединение.
- >> Соединение готово к немедленной подаче давления.
- >> Защищает резьбу от коррозии.

Тюбик 80 г      Тюбик 125 мл      Тюбик 200 г      Банка 200 г      Банка 500 г

### FILASSE DE LIN ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ

**Сантехнический лен высочайшего качества: чесаный, экстра тонкий.**



- Практичная упаковка BOBINO: лен в катушке в пластиковом контейнере
- Предварительно измеренная прядь, готовая к применению
- Используется как дополнение к уплотнительным пастам
- Улучшает стойкость соединений под давлением, особенно при значительных зазорах в диаметре
- Температурная стойкость: +140°C.

- >> Прекрасная стойкость к бактериям.
- >> Не путается, без узлов и потерь при применении.

BOBINO катушка в контейнере 80 г      Катушка 80 г      Моток 100 г      Коса 200 г

### KIT D'ETANCHEITE КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

**Включает пасту GEBATOUT 2 – 25 г и сантехнический экстра тонкий лен в катушке – 8 г.  
Включает пасту GEBATOUT 2 – 50 мл. и сантехнический экстра тонкий лен в катушке – 20 г.**



### GEDETANCHE + АНАЭРОБНАЯ СМОЛА

**Анаэробная смола для герметизации металлических резьбовых соединений. Рекомендуется для систем циркуляции питьевой воды.**



- Гелеобразный герметик, утяжеленный ПТФЭ (тефлон)
- Подходит для горячей и холодной хозяйственно-питьевой воды.
- Демонтируемое соединение на малых диаметрах (до 1/2").
- Температурная стойкость: от -30°C до +90°C.
- Стойкость к давлениям > 170 бар.

- >> Экономна в использовании: одного флакона 75 мл достаточно для 100 соединений в 1".
- >> Прекрасное сопротивление механическим нагрузкам (гидравлические удары и пр.).
- >> Быстрая подача давления.

Флакон гармошкой 75 мл



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## Герметизация металлических резьбовых соединений



### GEB SOFLON

**Паста на основе ПТФЭ (тефлон) для герметизации конических металлических резьбовых соединений в гидравлике и пневматике. Используется без сантехнического льна.**

• Подходит для сжатого воздуха, масел, кислот, кислорода (после редуктора и при максимальном давлении в 1 бар) • Температурная стойкость: от -250°C до + 250°C в непрерывном режиме, + 280°C в пиковом режиме • Стойкость к давлению: 40 бар • Выгодно отличается от тефлоновых лент (ФУМ-лент), обрывки которых могут засорять пневматические системы.

- >> Легкодемонтируемое соединение.
- >> Немедленная подача давления.

**Тюбик 125 мл**



### POOL\* FILETPLAST

**Герметик для резьбовых соединений пластик / пластик или пластик / металл.**

**Свойства:** • подходит для конических или цилиндрических соединений из ПВХ, ХПВХ, ПП, АБС-пластика, ПЭ, а также для всех видов металлов.  
• Используется в системах обработанной воды в бассейнах, воды, предназначенной для потребления человеком, горячей и холодной воды, поливной воды, воды для отопления, системах с водным раствором этиленгликоля и системах сжатого воздуха.  
• Выдерживает до 8 бар при температуре 60°C.  
• Выдерживает до 4 бар при температуре 90°C в системах отопления.

- >> Подходит для питьевой воды.
- >> Легкодемонтируемое соединение.
- >> Возможно изменение положения на 1/8 поворота.

**Тюбик в коробке 100 г**



### FIL PTFE ТЕФЛОНОВАЯ НИТЬ (ПТФЭ)

**Герметизирующая нить из 100% тефлона (ПТФЭ) для металлических и пластиковых резьбовых соединений.**

**Свойства:** • Используется для герметизации конических и цилиндрических резьбовых соединений.  
• Стойкость к вибрациям и гидравлическим ударам.  
• Температурная стойкость: от -190°C до + 260°C.  
• Стойкость к давлению: 15 бар (горячая и холодная питьевая вода).  
• 80 м достаточно для уплотнения 65 соединений 1/2".

- >> Подходит для питьевой воды.
- >> Легкодемонтируемое соединение.

**Презентационная коробка с 12 катушками по 80 м**





# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## Герметизация металлических резьбовых соединений

### RUBAN PTFE STANDARD СТАНДАРТНАЯ ЛЕНТА ПТФЭ



**Лента ПТФЭ для герметизации металлических резьбовых соединений обеспечивает нижеследующие свойства и характеристики:**

- Герметичность трубопровода для воды, предназначенной для употребления человеком (питьевой воды)
- Герметичность трубопровода системы горячего и холодного водоснабжения (ГХВС) и системы отопления
- 100 % политетрафторэтилена (ПТФЭ)
- Использование на малых диаметрах трубопроводов систем водоснабжения и отопления
- Толщина: 0,1 мм; плотность: 0,4
- Поверхностная плотность: 40 г/м<sup>2</sup>
- Термостойкость: от -260 до +260 °С
- Стойкость к давлению: 15 бар (горячее и холодное водоснабжение)
- Устойчивость к воздействию химических продуктов, присадок и микроорганизмов.

>> Допустим контакт с питьевой водой.

**Рулон 12 мм x 12 м x 0,1 мм (толщина), плотность — 0,4.**

### RUBAN PTFE SPECIAL GROS DIAMETRES СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕНТА ПТФЭ ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ



**Лента ПТФЭ для герметизации металлических резьбовых соединений труб больших диаметров обеспечивает нижеследующие свойства и характеристики:**

- Герметичность трубопровода для воды, предназначенной для употребления человеком (питьевой воды)
- Герметичность трубопровода системы горячего и холодного водоснабжения (ГХВС) и системы отопления
- 100 % политетрафторэтилена (ПТФЭ)
- Использование на малых диаметрах трубопроводов систем водоснабжения и отопления
- Толщина: 0,2 мм; плотность: 0,4
- Поверхностная плотность: 80 г/м<sup>2</sup>
- Термостойкость: от -260 до +260 °С
- Стойкость к давлению: 15 бар (горячее и холодное водоснабжение)
- Устойчивость к воздействию химических продуктов, присадок и микроорганизмов.

>> Специальная лента для труб больших диаметров.

>> Допустим контакт с питьевой водой.

**Рулон 19 мм x 15 м x 0,2 мм (толщина), плотность — 0,4.**

### OLIFAN PTFE HAUTE DENSITE ЛЕНТА ПТФЭ OLIFAN ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ



**Лента ПТФЭ для герметизации металлических резьбовых соединений обеспечивает нижеследующие свойства и характеристики:**

- Герметичность трубопровода для воды, предназначенной для употребления человеком (питьевой воды)
- Герметичность трубопровода системы горячего и холодного водоснабжения (ГХВС) и системы отопления в местах с изношенной или выполненной вручную резьбой
- Герметичность трубопроводов для углеводородов и химических продуктов
- 100 % политетрафторэтилена (ПТФЭ)
- Толщина: 0,1 мм; плотность: 0,8
- Поверхностная плотность: 80 г/м<sup>2</sup>
- Термостойкость: от -260 до +260 °С
- Стойкость к давлению: 15 бар (горячее и холодное водоснабжение)
- Устойчивость к воздействию химических продуктов, присадок и микроорганизмов
- Рекомендуется для изношенной резьбы
- Для трубопроводов транспортирующих агрессивные жидкости.

>> Лучше покрывает резьбу.

>> Допустим контакт с питьевой водой.

**Рулон 12 мм x 12 м x 0,1 мм (толщина), плотность — 0,8.**

### OLIFAN PTFE GAZ VAPEUR ЛЕНТА ПТФЭ OLIFAN ДЛЯ ПАРОГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ



**Лента ПТФЭ для герметизации металлических резьбовых соединений обеспечивает нижеследующие свойства и характеристики:**

- Герметичность газовых трубопроводов в химической, нефтехимической, медицинской и строительной отраслях (не подходит для кислорода)
- Герметичность трубопроводов водяного пара
- Герметичность кранов напорных емкостей (после регулирующего вентиля)
- 100 % политетрафторэтилена (ПТФЭ)
- Толщина: 0,1 мм; плотность: 1
- Поверхностная плотность: 100 г/м<sup>2</sup>
- Термостойкость: от -260 до +260 °С
- Стойкость к давлению: 15 бар
- Превосходная химическая устойчивость: бутан, пропан, природный газ, сжатый воздух, азот, водород, гелий, аргон и т. д.

>> Специальная лента для парогазовых трубопроводов (не подходит для кислорода).

>> Рекомендуется для соединений от 9,5 мм (3/8 дюйма) до 25,4 мм (1 дюйм).

**Рулон 12 мм x 30 м x 0,1 мм (толщина), плотность — 1.**

|                                                         |                       | Металлопластиковые резьбовые соединения |  |                               |  | Металлические резьбовые соединения |  |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| Продукт GEB                                             | Вид соединения        | Металлопластиковые резьбовые соединения |  | Сантехника                    |  | Сантехника                         |  | Сантехника                                       |  |
|                                                         |                       | Сантехника<br>Отопление                 |  | Сантехника                    |  | Сантехника                         |  | Сантехника                                       |  |
|                                                         |                       | <b>POOL * FILETPLAST</b>                |  | <b>GEBETANCHE +</b>           |  | <b>GEBATOUT 2</b>                  |  | <b>RUBAN PTFE</b>                                |  |
|                                                         |                       | Коническое или цилиндрическое           |  | Коническое или цилиндрическое |  | Коническое или цилиндрическое      |  | Коническое или цилиндрическое                    |  |
|                                                         | Питьевая вода         | X                                       |  | X                             |  | X                                  |  | X                                                |  |
|                                                         | Вода и водяной пар    | X                                       |  | X                             |  | X                                  |  | X                                                |  |
|                                                         | Сжатый воздух         | X                                       |  | X                             |  | X                                  |  | X                                                |  |
| Виды рабочих жидкостей                                  | Газ                   |                                         |  |                               |  | Кроме кислорода                    |  | Подходит для газа/пара<br>Подходит для кислорода |  |
|                                                         | Масла и углеводороды  |                                         |  |                               |  |                                    |  | X                                                |  |
| Технология                                              |                       | Паста -герметик                         |  | Анаэробная смола              |  | Паста -герметик                    |  | Лента ПТФЭ                                       |  |
| Используется с                                          |                       |                                         |  |                               |  | Сантехнический лен                 |  |                                                  |  |
| Допустимый зазор в диаметре                             |                       | 0.8 mm                                  |  | 0,25 mm                       |  |                                    |  |                                                  |  |
| Максимальный диаметр                                    |                       |                                         |  | 2"                            |  |                                    |  | 2"                                               |  |
| Демонтаж                                                |                       | Легко                                   |  | Сложно                        |  | Легко                              |  | Легко                                            |  |
| Изменение положения                                     |                       | Возможно до 10 мм                       |  | нет                           |  | нет                                |  | нет                                              |  |
| Максимальные температуры использования в пиковом режиме | Желтые металлы и вода | 90 °C (4 бар)                           |  | 90 °C/110 °C                  |  | 135 °C                             |  | 280°C                                            |  |
|                                                         | Другие металлы и вода | 90 °C (4 бар)                           |  | 90 °C/110 °C                  |  | 135 °C                             |  | 280°C                                            |  |
|                                                         | Другие жидкости       |                                         |  |                               |  | 135 °C                             |  | 280°C                                            |  |
| Подача давления                                         |                       | Немедленная до 3 бар                    |  | 4 бар=15 мин<br>30 бар=2 часа |  | Немедленная                        |  | Немедленная                                      |  |
| Стойкость к давлению после полимеризации                |                       | До 8 бар (60°C)                         |  | 200 бар                       |  | 200 бар                            |  | Вода=15 бар                                      |  |
|                                                         |                       |                                         |  |                               |  |                                    |  | 40 бар                                           |  |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## Пайка соединений



### THERMOSTOP

**Средство для защиты обшивки и деталей при паянии газовой горелкой.**

**Свойства:** • Полупрозрачный гель, абсорбирующий выделяемое при паянии тепло.  
• Подходит для защиты всех поверхностей, кроме обоев и немоющихся красок.  
• Защищает особо чувствительные к теплу места, такие как полистирольные потолки, Т-образные фитинги, поверхности с оловянным припоем, соединения и клапаны.

- >> Не течет.
- >> Нетоксичен
- >> Позволяет избежать демонтажа деталей, чувствительных к теплу.
- >> Удобен в использовании независимо от формы и расположения паяемых поверхностей.

**Пульверизатор 1 л**



### HAMPTON ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ СОЕДИНЕНИЙ

**Флюс на основе жирных компонентов для пайки оловом. Подходит даже для «трудных» металлов.**

• Содержит хлорид цинка • Подходит для всех распространенных металлов: железа, стали, чугуна, меди, бронзы, латуни, олова, цинка и т.д. кроме алюминия • Активен при температуре от +75°C до +375°C

Классификация ISO 9454-1-3.1.1.C  
Классификация DIN 8511-FSZ12

- >> Активен при невысокой температуре

**Банка 85 г**



### HAMPTON HP3 PASTE ФЛЮС-ГЕЛЬ ДЛЯ ПАЙКИ СОЕДИНЕНИЙ

**Флюс-гель для пайки оловом.**

• Не содержит кислот и едких хлоридов • Подходит для всех распространенных металлов, за исключением железосодержащих и алюминия: меди, бронзы, латуни, олова, цинка и т.д. Для железосодержащих рекомендуется использовать HAMPTON • Подходит для контакта с питьевой водой, одобрен для контакта с пищевыми продуктами • Очищается водой • Активен при температуре от +150°C до +385°C.

Биоразлагаем более, чем на 95% за 2 недели.

Классификация DIN 8511-F-SW 25. ISO 9454-2-2-2 A. DVGW DV-0101 AR 2751(12/00).

- >> Не едкий, экологически чистый продукт. Не образует неприятного дыма при пайке.
- >> Обеспечивает быстрое сцепление паяемых поверхностей. Не вызывает коррозии на медных трубах.
- >> Очищается водой.

**Тюбик 125 мл**

**Банка 75 мл**

**Банка 150 мл**

**Банка 400 мл**



### BOVINE ETAIN/CUIVRE КАТУШКА ОЛОВО/МЕДЬ

**Присадочный металл для сварки.**

**Свойства:**

- Катунка состоит из сплава олово/медь, в котором содержится олово 27% и медь 3%.
- Подходит для пайки или лужения меди и ее сплавов (латунь, бронза).
- Рекомендуется для трубопроводов с ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ.

**Катушка 100 г**

## Пайка соединений



### AG-FLUX ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ

**Флюс для пайки твердым припоем серебром и медью/фосфором.**

- Для капиллярной пайки меди припоем из 40% серебра
- Подходит для монтажа элементов из стали, латуни, бронзы, нержавеющей стали, кроме алюминия и его сплавов
- Активен при температуре +550°C до + 750°C.

>> Способствует ровному распределению спая.

**Банка 90 г**



### GEBSOFLUX жидкий ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ ОЛОВОМ

**Жидкий флюс для пайки оловом.**

- Содержит хлорид цинка
- Подходит для железа, стали, чугуна, меди, бронзы, латуни, олова, свинца и прочих металлов, кроме алюминия и нержавеющей стали
- Активен при температуре от +75°C до + 375°C.

>> Активен при невысокой температуре  
>> Растворим в воде.

**Флакон с кисточкой 80 мл**

**Флакон с кисточкой 250 мл**

## Уход за сантехническим оборудованием



### GEBSICONE W СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК НА УКСУСНОЙ ОСНОВЕ

**Силиконовый герметик с фунгицидом на уксусной основе, препятствующий образованию плесени. 2 цвета: белый и полупрозрачный.**

- Содержит фунгицид, препятствующий образованию плесени
- Обладает отличной устойчивостью к очень горячей и холодной воде (от -40°C до + 100°C), моющим и чистящим средствам
- Превосходная адгезия к эмалированным и стеклянным поверхностям.

>> Не желтеет.

**Тюбик 125 мл**

**Картридж 310 мл**



### GEBSICONE W2 НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

**Нейтральный силиконовый герметик (спирт / алкоксил) с фунгистатическим эффектом (защита от плесени) - Особое санитарное качество - Подходит для использования на большинстве поверхностей.**

- Упругое герметичное уплотнение для сантехнического оборудования (умывальники, декоративные бассейны, душевые кабины, ванны, раковины, мебель для ванных комнат, рабочие поверхности, мебель с меламинальным покрытием).
- Можно наносить на стекло, эмаль, фарфор, акрил, синтетические материалы, смолу, древесину, бетон, нержавеющую сталь, поверхности из натурального камня\* и т.д. [ (\*) При использовании на мраморе и граните необходимо предварительно нанести герметик на невидимый участок].
- Наличие в составе эффективного фунгицида препятствует появлению чёрных пятен, которые придают уплотнению грязный вид.

>> Средство GEBSICONE W2 обладает фунгицидными свойствами и соответствует  
>> международному стандарту ISO 846.

**Тюбик 125 мл**

**Картридж 310 мл**





# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## Уход за сантехническим оборудованием



### SILICONE SPECIAL ALIMENTAIRE СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ ГЕРМЕТИК

#### Уксусный силиконовый герметик, сертифицированный NSF

Специальный пищевой герметик предназначен для герметизации кухонного оборудования: используется на кухонных плитах, рабочих поверхностях кладовых, кухонных вытяжках, морозильных камерах, холодильниках и т.д.

Одобен для контакта с продуктами питания, не передается пищевым продуктам и гарантирует здоровое окружающее пространство.

Превосходная адгезия со стеклянными, эмалированными, бетонными поверхностям, а также плиткой, нержавеющей сталью и т.д.

- >> Быстрое высыхание: необходимо подождать 2-3 часа перед использованием устройств.
- >> 100% состава одобрено для контакта с продуктами питания.
- >> Сертифицировано NSF.

Картридж 310 мл



### MS MS-ПОЛИМЕР

#### Нейтральный быстросхватывающийся клей-мастика на основе MS/STP-полимеров.

Свойства: • Превосходная адгезия со всем стандартными пористыми, непористыми и даже влажными поверхностями (эмаль, акриловые материалы, керамика, сталь, нержавеющая сталь, электрооцинкованная сталь, необработанный и анодированный алюминий, бетон, дерево, стекло, ПВХ, поликарбонат, окрашенные поверхности, кроме битума, ПЭ, ПП и ПТФЭ).

• Герметичное склеивание влажных поверхностей в исключительно сложных условиях. Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.

• Приклеивание тяжелых элементов до 23 кг/см<sup>2</sup> (ванн, умывальников, поддонов и стенок душевых кабин, облицовочной кирпичной кладки, лепнины, плитуса, элементов из полистирола, зеркал, вентиляционных отверстий, электроштитов, акустической изоляции и т. д.).

• Герметичные строительные соединения и компенсационные соединения на всех поверхностях (бетон, плитка, керамика и т. д.)

• Быстрое схватывание: до 4 мм в течение первых 24 ч.

• Заделка трещин.

• Возможность покраски.

- >> 4 цвета • Гладкий и блестящий внешний вид.
- >> Быстрое высыхание.

Картридж 280 мл

Белый – прозрачный – серый – черный



### DILUJOINT ПАСТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ГЕРМЕТИКОВ

#### Очиститель в виде пасты для удаления остатков силиконовых, акриловых и бутиловых герметиков.

• Рекомендуется предварительно удалить старое уплотнение механическим путем • Подходит для эмалированных, акриловых, стеклянных и синтетических поверхностей, металла и дерева.

- >> Высокоэффективный: растворяет остатки уплотнений за 30 минут.
- >> В наборе со шпателем, подходящим даже для самых хрупких поверхностей.

Тубик 125 мл



### FILGUM ЭЛАСТИЧНАЯ МАСТИКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ЗАЗОРОВ

#### Незатвердевающая паста для герметизации, уплотнения и заделки мест сопряжений, стыков, щелей и пр. зазоров образующихся при установке сантехнического оборудования (сливов, сифонов, раковин, ванн, унитазов и проч.).

• Мягкая, незатвердевающая консистенция • Хорошая адгезия к стеклу, керамике, металлу, пластику и дереву • Температурная стойкость: от - 20°C до + 130°C • Окрашиваемая • Цвет: бежевый.

- >> Хорошая стойкость к горячей и холодной воде, щелочным растворам, моющим и чистящим средствам.

Банка 200 г

Банка 500 г

## Ремонт и уход

### DEBOUCHEUR A EAU ПРИБОР ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВОДОПРОВОДА

#### Механический прибор для прочистки труб.

Данный прибор для прочистки труб позволяет быстро и эффективно прочистить трубопровод, используя силу напора воды. Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещения для трубопроводов диаметром 32-40 мм и 40-60 мм. В комплект входят латунные аксессуары, применяемые при каждом использовании. Также может использоваться в качестве мини мойки высокого давления.

- >> Обеспечивает быструю и эффективную прочистку, не имеет запаха.
- >> Безопасен для окружающей среды.
- >> Подходит для многократного использования

**Прибор для прочистки труб для диаметров 32-40 мм**  
**Прибор для прочистки труб для диаметров 40-60 мм**  
**Комплект: прибор для прочистки труб + аксессуары для диаметров 32-40 мм**  
**Комплект: прибор для прочистки труб + аксессуары для диаметров 40-60 мм**



### DEBOUCHEUR UNIVERSEL УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

#### Универсальная жидкость на основе соды.

Универсальное средство для прочистки труб растворяет все виды жиров, органические соединения, волосы и т.д. Формула данного средства совместима с эмалью, фарфором, нержавеющей сталью, хромом, пластиком и чугуном (не использовать с алюминием).

- >> Подходит для использования со всеми видами трубопроводов.
- >> Эффективно против жировых соединений.

**Канистра 1 л**



### DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

#### Кислотное средство для прочистки канализационных труб.

**Свойства:** • Растворяет известковые отложения, органические и жировые соединения  
 • Подходит для устранения засорений в металлических трубопроводах, трубопроводах из серого ПВХ, полипропилена, фаянса  
 • Сверхмощное действие, средство предназначено исключительно для профессионального использования.

- >> Сверхмощное средство исключительно для профессионального использования Бутыль 1 л.

**Канистра 1 л**



### MASTIC EPOXY МАСТИКА ДЛЯ РЕМОНТА

#### Двухкомпонентная эпоксидная мастика для сборки и ремонта изделий из металлов и ПВХ.

• Позволяет соединить элементы из различных материалов разных по размеру • Служит для заделки, склеивания и соединения элементов • В затвердевшем виде обрабатывается таким же образом, как и металлы • Выдерживает температуру до + 120°C • Устойчива к воздействиям нефтепродуктов и чистящих средств • Представлена в виде 2 брусков для смешивания (текстура, напоминающая твердый пластилин).

- >> Позволяет быстро отремонтировать изделие без разборки и специального оборудования.

**Упаковка 250 г**



### MASTIC EPOXY MULTI-USAGES МАСТИКА ДЛЯ РЕМОНТА 4 ВИДА

#### Двухкомпонентная эпоксидная мастика с измельченной стальной стружкой для сборки и ремонта изделий из металла, дерева, керамики и ПВХ.

• Позволяет соединить элементы из различных материалов разных по размеру • Служит для ремонта, склеивания и соединения элементов • В затвердевшем виде обрабатывается таким же образом, как и металлы • Выдерживает температуру до + 120°C • Устойчива к воздействиям нефтепродуктов и чистящих средств • Представлена в виде бруска (текстура, напоминающая твердый пластилин).

- >> Позволяет быстро отремонтировать изделие без разборки и специального оборудования.
- >> Не подвержена усадке/растяжению при соединениях дерево+пластик или пластик+металл.

**Для всех видов ремонта – брусок 82 мм**  
**Для ремонта медных изделий – брусок 82 мм**

**Для ремонта пластиковых изделий – брусок 82 мм**  
**Для контакта с водой – брусок 82 мм**





# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## Ремонт и уход



### SANITAS СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

**Сильнодействующее средство для удаления известкового налета с санитарно-технических приборов и трубопроводной арматуры.**

**Свойства:** • Подходит для использования на эмалированных и хромированных поверхностях, синтетических материалах, а также нержавеющей стали.  
• Может наноситься с помощью губки, кисточки либо путем полного погружения.  
• Средство полностью смешивается с водой и является биологически разлагаемым на 98% в течение 6 дней.

- >> Не повреждает хромированные поверхности.
- >> Профессиональная эффективность.

**Пульверизатор 500 мл**



### SERINGUE EPOXY REPARATION CUIVRE ШПРИЦ С ЖИДКОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ ДЛЯ РЕМОНТА МЕДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

**Двухкомпонентная жидкая эпоксидная смола в шприце.**

Шприц с жидкой эпоксидной смолой для ремонта медных конструкций, оснащен удобным дозатором, идеален для долгосрочной герметизации течей. Имеет медный цвет и отлично подходит для ремонта медных, латунных и бронзовых труб. Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений и может использоваться в разных сферах: сантехника, садоводство, промышленность и т.д.

- >> Возможность покраски.
- >> Возможность нанесения на сухие и влажные поверхности.
- >> Защитный колпачок: обеспечивает долгое хранение средства.
- >> Быстрота применения: отвердевает за 5 минут.

**Шприц 28 г + шпатель в комплекте / Блистер**



### BANDE DE REPARATION РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА

**Материал со стекловолокном и слоем полиуретановой смолы для долговременного ремонта конструкций из жестких материалов обладает нижеуказанными свойствами:**

- Подходит для заделки течей, трещин и дыр на конструкциях из любых жестких материалов (меди, стали, нержавеющей стали, чугуна, ПВХ, ХПВХ, стекловолокна, дерева, бетона; не подходит для ПЭ, ПП, ПЭ-С, многослойных материалов и т. д.).
- Подходит для заделки течей на трубах из жестких материалов и для укрепления деталей.
- Возможно также нанесение на влажные поверхности и даже под водой.
- Отремонтированная конструкция готова к использованию уже через 30 минут.
- Возможность покраски.
- Термостойкость: +125 °C при продолжительном воздействии.
- Стойкость к давлению: до 20 бар.

- >> Возможность нанесения даже под водой.

**Белая лента 5 см шириной и 1,5 см длиной**



### PATCH D'ETANCHEITE ГЕРМЕТИЧНАЯ ЗАПЛАТКА

**Материал, пропитанный эпоксидной смолой.**

Герметичная заплатка обеспечивает долговременную герметизацию течей, трещин и дыр на плоских поверхностях или в труднодоступных местах (водосточные стояки, резервуары, контейнеры, баки и т.д.). Подходит для всех типов жестких материалов: ПВХ, ХПВХ, стекловолокна, нержавеющей стали, чугуна, стали, меди и т.д.

Устойчив к воздействию воды, воды в бассейне, отопления, бензина, дизельного топлива, жидкого топлива и т.д.

Полупрозрачный материал обеспечивает неброский внешний вид после ремонта.

- >> Долговременная защита.
- >> Возможность нанесения на сухие поверхности.
- >> Быстрота применения: отвердевает за 15 минут.
- >> Возможность покраски.

**Заплата 10 x 15 см + латексные перчатки в комплекте / Блистер**



## Ремонт и уход

### MAXI ETANCH жидкость для гидроизоляции стен

**Водоотталкивающая ультра концентрированная жидкость для гидроизоляции стен и фасадов. Формула на водной основе.**



- Свойства:
- Глубокая пропитка всех пористых материалов, при этом сохраняется их воздухопроницаемость.
  - Невидимая защита поверхностей от влаги, вызванной атмосферными осадками, на протяжении 5 - 7 лет.
  - Предотвращает растрескивания материалов, препятствует их замерзания.
  - Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.
  - Может использоваться в качестве добавки.
  - Возможность покраски.
  - Совместимость со многими материалами: кирпич, черепица, облицовочный камень, бетон, штукатурка, фиброцемент, пористый камень, дерево, гипсокартон.
  - Развести 1 литр концентрированного средства в 4 литрах воды на 5 литров активного раствора для обработки до 25 м<sup>2</sup> в зависимости от уровня пористости поверхности.

- >> Возможность покраски.
- >> Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений.
- >> Долгосрочно.

Пакет 1 литр

### ATTAC SALPETRE жидкий биоцид

**Готовый к применению жидкий биоцид: уничтожает бактерии, образующие селитру и плесень.**



- Свойства:
- Уничтожает селитру, грибки, плесень и т.д.
  - Может применяться на всех видах пористых поверхностей, таких как кирпич, черепица, облицовочный камень, бетон, штукатурка, фиброцемент, пористый камень, дерево и т.д.
  - Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.
  - Образуется невидимая защита, которая не влияет на внешний вид обработанных поверхностей.
  - Обеспечивает защиту поверхности от нового размножения бактерий.

- >> Биоразлагаемый.
- >> Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.
- >> Долгосрочно.

Бутыль 1 литр

### ATTAC MOUSS' ULTRA CONCENTRE ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ БИОЦИД

**Высококонтрированная жидкость, которая уничтожает присутствующие на большинстве наружных поверхностей микроорганизмы, такие как мох, водоросли, красные водоросли, лишайники, грибы и т.д.**



- Свойства:
- Высококонтрированная формула профессионального качества с 100% содержанием активных компонентов
  - Глубокое действие даже на наиболее укоренившиеся микроорганизмы.
  - Уничтожение уже существующих микроорганизмов, а также профилактическое воздействие.
  - Обеспечивает надежную защиту как минимум на 3 года, даже под действием ветра, дождя или снега (в зависимости от условий применения и расположения поверхности).
  - Может наноситься на стены, фасады, крыши, террасы, лестницы, заборы, садовую плитку, балконы, фонтаны, наружные лестницы, бассейны фонтанов, теннисные корты, корпуса лодок в сухих доках, фургоны.
  - Экономно и просто в использовании: достаточно просто нанести раствор на поверхность для его активации.

- >> Не требует смывания.
- >> Возможна покраска или оштукатуривание.
- >> Возможно нанесение на окрашенные поверхности.

Канистра 2 литра





# ОТОПЛЕНИЕ

## Сборка и изоляция отопительных приборов



### Plaque isolante

Термоизоляционный минеральный мат. Применяется для обшивки поверхностей печей, топок, дымоходов, а также для изоляции стен от тепловыделяющих установок. До +1100°C. Для фиксации мата рекомендуется клей **COLLAFEU**.

**Растяжимый жгут из стекловолна.** Круглый, подходит для разных диаметров. Эластичный, легко режется. Для фиксации рекомендуется клей **COLLAFEU**.



### Collafeu

Термостойкий клей для фиксации волокнистых изоляционных материалов на поверхностях, подверженных высоким температурам (до +1100°C).



### Calorite

Огнеупорная сухая смесь для кирпичной кладки и ремонта печей, каминов, барбекю, топок котлов. Подходит для монтажа и ремонта. Не растрескивается. До +1000°C.




### Комплекты для герметизации притворов топок.

Два вида :  
Круглый жгут + Collafeu.  
Плоский жгут + Collafeu.



### Calorygeb

Огнеупорная мастика для сборки печей, каминов и барбекю, ремонта дефектов на их поверхности. Используется как герметик для ремонта трещин, заделки мест сопряжения кладки с топкой, дымоходом и т.д. До +1300°C.

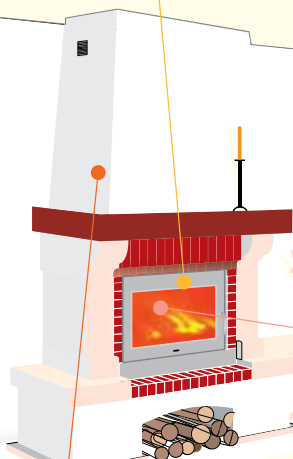

## Уход за каминами и печами

### Propfeu Nettoyant vitre d'insert

Средство для очистки стекол каминов/печей. Средство высокой концентрации, эффективное даже в малых дозах. Удаляет даже застарелый деготь.



### Propfeu Nettoyant pierre et brique

Чистящее средство для каменной и кирпичной кладки каминов/барбекю. Средство высокой концентрации быстрого действия. Эффективно на гладких и пористых камнях, кирпичах. Не оставляет следов, не окрашивает камень, мрамор, кирпич.



## Чистка дымоходов



### Propfeu Poudre de Ramonage

Для химической чистки дымоходов. Эффективно удаляет деготь, смолу и отложения, которые не могут быть полностью устранены с помощью механической чистки.

Гамма **PROPFEU**





## ОТОПЛЕНИЕ

### Сборка, герметизация и изоляция камер сгорания топлива



#### CALORYGEB ОГНЕУПОРНАЯ МАСТИКА

Огнеупорная мастика для сборки печей, каминов и барбекю, ремонта дефектов на их поверхности. Используется как герметик для ремонта трещин, заделки мест сопряжения кладки с топкой, дымоходом и т.д.

- Продукт на основе силикатов и огнеупорных наполнителей без асбеста • Превосходное сцепление с литыми поверхностями, цементом, огнеупорным кирпичом • Затвердевает под действием температуры и становится настоящим «гранитом» • Температура использования: от +5°C
- Температурная стойкость: +1300°C.

>> Проста в использовании.  
>> Готова.

Картридж 310 мл

Банка 300 г

Банка 600 г

Ведро 5 кг



#### CALORITE ОГНЕУПОРНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ

Огнеупорная сухая смесь для кирпичной кладки и ремонта печей, каминов, барбекю, топок котлов.

- Желтый порошок, используется в виде раствора • Время использования: 30 минут
- Время сушки: 48 часов • Температурная стойкость: 1000°C.

>> Подходит для монтажа и ремонта.  
>> Не растрескивается.

Упаковка 1 кг



#### COLLAFEU ОГНЕУПОРНЫЙ КЛЕЙ

Клей для фиксации волокнистых изоляционных материалов на поверхностях, подверженных высоким температурам.

- Клей-герметик на основе щелочных силикатов и огнеупорных наполнителей без асбеста • Используется для фиксации жгута, волокнистых материалов и огнеупорных материалов в целом на металлические элементы, подверженные высоким температурам • Превосходное сцепление с металлами, огнеупорными материалами, асбестовым волокном, стекло- и керамическим волокном (жгутом, шнуром, тканью, лентой, изоляционной плиткой и проч.) • Время сушки : 48 часов при 20°C, 4 часа при 100°C

>> Температурная стойкость: +1100°.

Тюбик 50 г

Банка 300 г

Банка 600 г

Картридж 310 мл



# ОТОПЛЕНИЕ

## Сборка, герметизация и изоляция камер сгорания топлива

### TRESSE EXTENSIBLE EN FIBRE DE VERRE ЭЛАСТИЧНЫЙ ЖГУТ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



**Жгут из огнеупорного стекловолокна для герметизации притвора топок печей, котлов, каминов и пр.**

• Применяется для герметизации дверц каминов, топок, котлов • Эластичный, что обеспечивает легкую фиксацию • Прекрасные механические характеристики до + 500°C • Для фиксации жгута рекомендуется клей COLLAFEU

- >> Растяжимый, подходит для разных диаметров.
- >> Прекрасное сопротивление истиранию.
- >> Стойкость к вибрациям.

**Жгут 4/5/6 мм**  
длиной 5 м

**Жгут 7/8 мм**  
длиной 5 м

**Жгут 9/10 мм**  
длиной 5 м

**Жгут 13/14 мм**  
длиной 5 м

### KIT TRESSE EXTENSIBLE EN FIBRE DE VERRE + COLLAFEU НАБОР: ЖГУТ ИЗ ОГНЕУПОРНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА + КЛЕЙ



**Круглый жгут + Огнеупорный клей для реализации тепловой изоляции.**

**Свойства:** • Отлично подходит для дверец каминов, котлов, печей, горелок, топок, с желобком.  
• Обеспечивает теплоизоляцию.

- >> Подходит для различных диаметров.
- >> Прекрасное сопротивление истиранию и стойкость к вибрациям.

**Жгут 4/5/6 мм длиной 2,5 м + Клей Collafeu тюбик 20 мл под блистером**

**Жгут 7/8 мм длиной 2,5 м + Клей Collafeu тюбик 220 мл под блистером**

### PLAQUE ISOLANTE ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТ



**Термоизоляционный минеральный мат для защиты поверхностей от высокой температуры и огня.**

• Применяется для обшивки поверхностей печей, топок, дымоходов и т.д. • Хорошая механическая стойкость к высоким температурам • Легко режется • Температурная стойкость: 1100°C • Для фиксации мата рекомендуется клей COLLAFEU

**Мат 500x500**  
толщиной 4 мм (x6)

**Мат 1000x1000**  
толщиной 4 мм (x4)

**Мат 1000x1000**  
толщиной 4 мм (x12)

**Мат 1000x1000**  
толщиной 5 мм (x3)

**Мат 1000x1000**  
толщиной 5 мм (x10)

**Мат 1000x1000**  
толщиной 10 мм (x5)

### PLAQUE ISOLANTE 2 FACES ALU

**ДВУСТОРОННИЙ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ**

**Термоизоляционный минеральный мат с алюминиевым покрытием для отражения тепла и защиты поверхностей от высокой температуры.**

• Применяется для обшивки поверхностей печей, топок, дымоходов и т.д. • Хорошая механическая стойкость к температурам • Легко режется • Температурная стойкость: 600°C  
• Для фиксации рекомендуется клей COLLAFEU

**Мат 500x500**  
толщиной 4 мм (x6)

**Мат 1000x1000**  
толщиной 4 мм (x12)

# ОТОПЛЕНИЕ

## Уход за каминами



### PROPFEU NETTOYANT VITRE D'INSERT СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ СТЕКОЛ

#### Средство для очистки стекол каминов / печей.

- Удаляет жирный нагар и копоть со стекол топок и печей
- Подходит для чистки кухонных плит, противней, грилей (кроме алюминия)
- Не оставляет следов, не окрашивает камень, мрамор, кирпич
- Удаляет даже застарелый деготь
- Готово к применению.

- >> Средство высокой концентрации, эффективное даже в малых дозах
- >> Удаляет даже застарелый деготь

Пульверизатор 500 мл



### PROPFEU NETTOYANT PIERRE ET BRIQUE СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КАМИННОГО КАМНЯ

#### Чистящее средство для каменной и кирпичной кладки каминов / барбекю.

- Очищает от нагара и сажи
- Эффективно на гладких и пористых камнях, кирпичах
- Не оставляет следов, не окрашивает камень, мрамор, кирпич.

- >> Средство высокой концентрации
- >> быстрого действия

Пульверизатор 500 мл



### PROPFEU POUDRE DE RAMONAGE Порошок для чистки дымоходов Propfeu

#### Каталитический порошок для чистки дымоходов и химической обработки труб дымохода обладает нижеуказанными свойствами:

- Совместим с любым типом труб.
- Повышает тепловой КПД.
- Химическая чистка дымоходов перед механической чисткой повышает эффективность.
- Подходит для ухода за трубами в течение всего отопительного сезона.
- Благодаря использованию данного продукта становятся невозгораемыми смолы, которые откладываются на стенках дымохода и которые являются причиной большинства пожаров в дымоходах.
- Внешний вид: мелкий порошок бежевого цвета.
- Средняя продолжительность сгорания: 1 ч 30 мин.

- >> ++ Активное действие в течение 15 дней после сгорания.

Банка 900 г.



### PROPFEU BUCHE DE RAMONAGE Полно для чистки дымоходов Propfeu

#### Каталитическое полно для очистки труб дымоходов от смол и сажи обладает нижеуказанными свойствами:

- Подходит для всех типов открытых и закрытых топок (каминов, печей, закрытых каминных топок) на деревянном или угольном топливе.
- В состав входит прессованная натуральная древесина и активные вещества.
- Химическая чистка дымоходов перед механической чисткой повышает эффективность.
- Подходит для ухода за трубами в течение всего отопительного сезона.
- Благодаря использованию данного продукта становятся невозгораемыми смолы, которые откладываются на стенках дымохода и которые являются причиной большинства пожаров в дымоходах.

- >> ++ Подходит для любого типа труб, даже из нержавеющей стали.

Полно в «футляре».





**СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА**

**ГИГИЕНА**

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

**СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ**

**ОТЛИЧНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА**



## Уход за системами серии HVAC

### Оборудование

#### Тепловой насос



**G90** Очищающее и моющее средство

**G91** Чистящее и дезинфицирующее средство

**G92** Средство для очистки поверхностей

#### Котел



**G80** Обезжиривающее средство для жидкотопливных горелок

**G81** Чистящее средство для топок котлов

### Circuits / Traitement de l'eau

#### Отопление



**G10** Ингибитор - защитное средство

**G20** Антифриз

**G21** Антифриз + защитное средство

**G30** Средство для промывки

**G40** Средство для закупорки микротечей

**G50** Биоцид

#### Горячее водоснабжение



**G60** Средство для удаления накипи

**G61** Средство для удаления накипи (для применения с насосом)

**G62** Экспресс средство для удаления накипи

**G63** Средство в порошке для удаления накипи

**G70** Нейтрализатор







**GEB SAS** - 282, avenue du Bois de la Pie - CS 62062  
95972 ROISSY Charles de Gaulle Cedex France  
**Tél. : 33(0)1 17 99 99 - Fax : 33(0)1 48 17 98 00 - Email : geb@geb.fr**

**[www.geb.fr](http://www.geb.fr)**



Edith 1503